




100% suisse
Fabrication et pose par nos soins





Fenêtre en bois-métal façade

Quand la nature s'invite chez soi



La fenêtre en bois-métal **Sirius V - F** est un système de fenêtre en bois aluminium dans sa version standard. Elle allie la beauté de l'aluminium à l'extérieur et la chaleur du bois à l'intérieur. Les cadres et vantaux aluminiums sont collés et sertis d'usine. Ce système permet de multiples assemblages et combinaisons de façades. C'est la solution idéale pour des façades complexes et lumineuses.

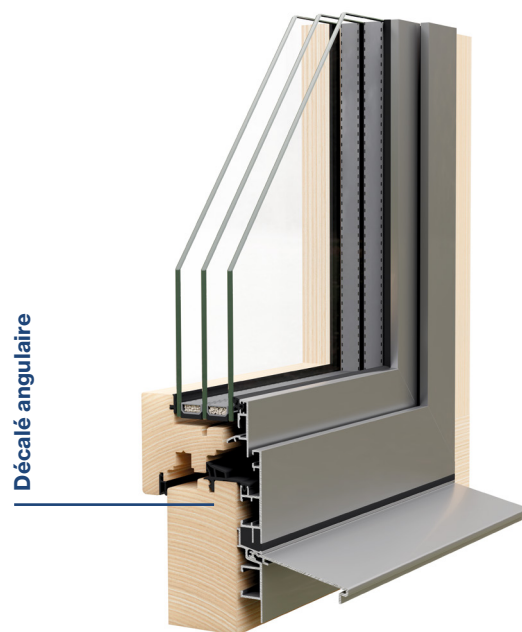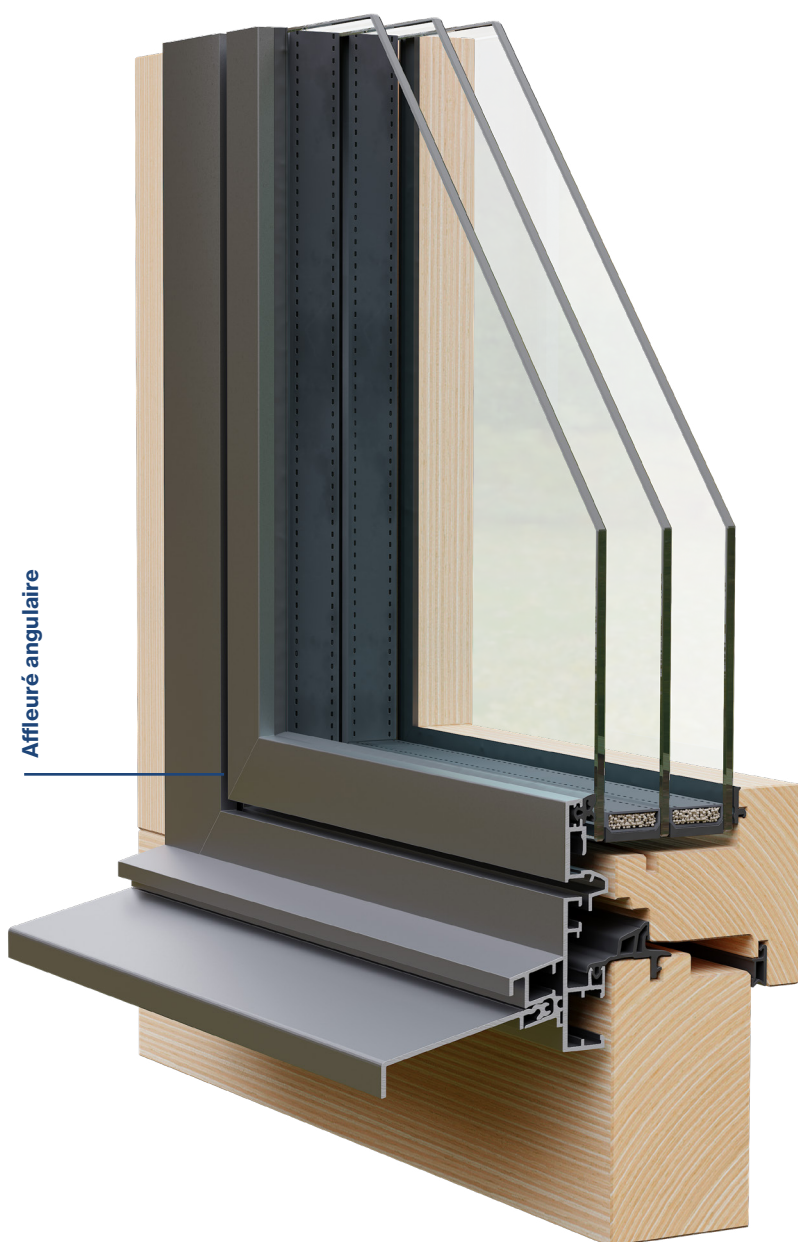

Standard

- > Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
- > Dispositif anti-fausse manoeuvre
- > Joint phonique de recouvrement
- > Intercalaire ECO (0.031 W/m²K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

Plusieurs profils de vantail à choix

Intérieur :

- > Profil vantail bois, angulaire (standard)
- > Profil vantail bois, moulure à l'ancienne (variante)

Extérieur :

- > Profil aluminium, affleuré angulaire (SiFD-K)
- > Profil aluminium, affleuré en biais (SiFD-S)

Essences de bois

- > Epicéa ou Sapin qualité à peindre (Suisse)
- > Epicéa de 1er choix à laisser naturel (Suisse)
- > Mélèze (Europe)
- > Chêne européen
- > Chêne américain

Traitement de surface

- > Peinture couvrante
- > Lasure à choix
- > Huilé
- > Option: Brossé

Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

- > Double vitrage ou triple vitrage
- > Verre thermique
- > Verre phonique
- > Verre anti-effraction
- > Verre imprimé
- > Verre de protection solaire

Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.

- > Croisillons entre-verres
- > Croisillons rapportés à l'extérieur sertis
- > Croisillons rapportés sur les deux faces avec intercalaire type «maison de campagne»

Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

- > Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
- > Ferrures invisibles
- > Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
- > Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
- > Poignée de sécurité à clé ou à bouton
- > Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
- > Solutions de ventilations intégrées
- > Châtière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
- > Moustiquaires fixes ou enroulables

Nos sites

A Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4
2024 St-Aubin-Sauges
info@gindraux.ch
032 555 26 80

B Vaud
Succursale
Chemin de Budron B10
1052 Mont-sur-Lausanne
lausanne@gindraux.ch
021 555 26 50

C Genève
Succursale
Route des Jeunes 41
1227 Carouge
geneve@gindraux.ch
022 555 26 40



Avantages

- Système à combinaisons multiples
- Assemblage en façade
- Excellente valeur thermique et phonique
- Vitrages fixes entièrement à sec avec fixation invisible
- Possibilités de vitrer depuis l'intérieur ou l'extérieur
- Disponible en version affleurée ou décalée

En chiffre

Valeur U du cadre (Uf)

64/64	1.35 W/m ² K
74/74	1.14 W/m ² K

U globaux fenêtre (Uw)

64/64: verre 0.6	0.88W/m ² K
64/64: verre 0.5	0.80W/m ² K
74/74: verre 0.6	0.83W/m ² K
74/74: verre 0.5	0.76W/m ² K

Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global	jusqu'à 0.68 W/m ² K
------------------	------------------------------------

Indice d'atténuation acoustique


Valeur phonique : Rw: 30dB à 54dB en fonction du vitrage utilisé

Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur gindraux.ch