

Enrouleurs fenêtre

La moustiquaire flexible pour fenêtres. Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, un simple mouvement suffit pour la faire disparaître dans le caisson de l'enrouleur. Quelle que soit votre intention, la souplesse est assurée avec l'enrouleur fenêtre Rollfix.



Variantes 4151FR1 / FR2 / FR3 et FR6 / FR8

Pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonnées. De FR1 à FR3: fixation latérale par les embouts de finition du caisson. De FR6 à FR8: fixation du caisson au linteau par clips.

Variantes 4151FR4 et FR5


Pour montage de face directement sur le châssis de la fenêtre. FR4 se monte à l'extérieur devant la fenêtre, FR5 se pose à l'intérieur pour les fenêtres de toit.

Variantes 3145FR et 4655FR


Type 3145FR pour espaces de montage très étroits.
Type 4655FR pour surfaces de grande taille. Selon la taille, tous les modèles sont possibles, comme pour 4151FR1 à FR8.

Solution spéciale: enrouleur à chaînette

Pour fenêtres équipées d'un garde-corps, d'un vitrage fixe ou d'un balconnet. Manipulation aisée grâce à une chaînette.

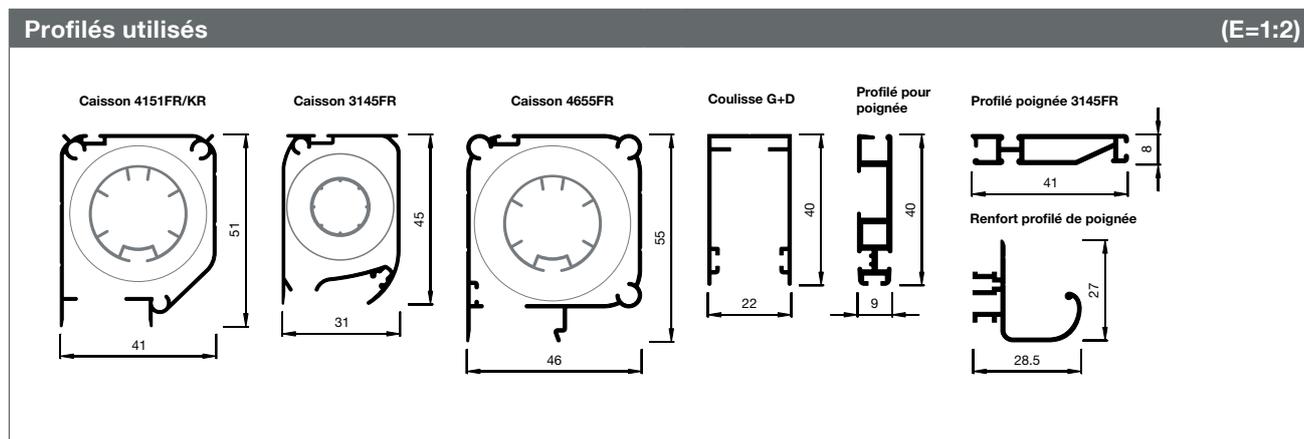

Enrouleur fenêtre

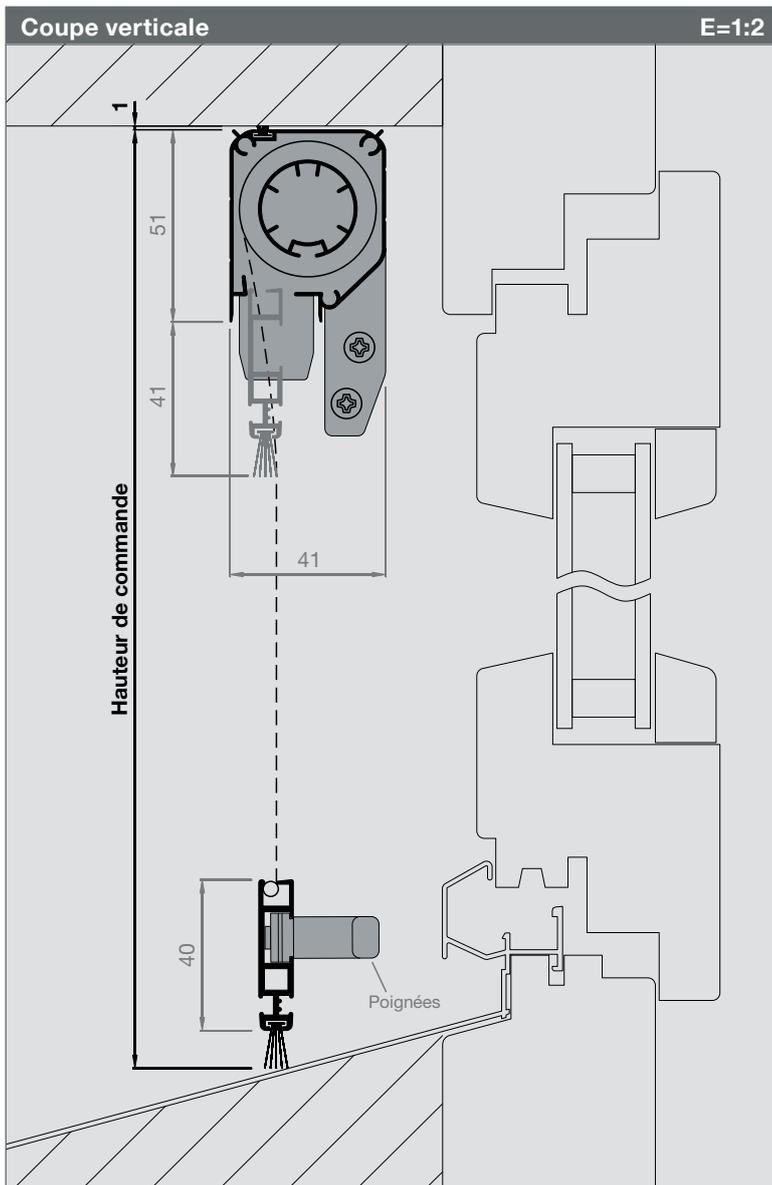

N° d'article

Prix

4151FR1

p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm


Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2400

Gâche (standard)
réglable en hauteur




Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.


2ème ressort
Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm

Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Ajustage du ressort (standard)
Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

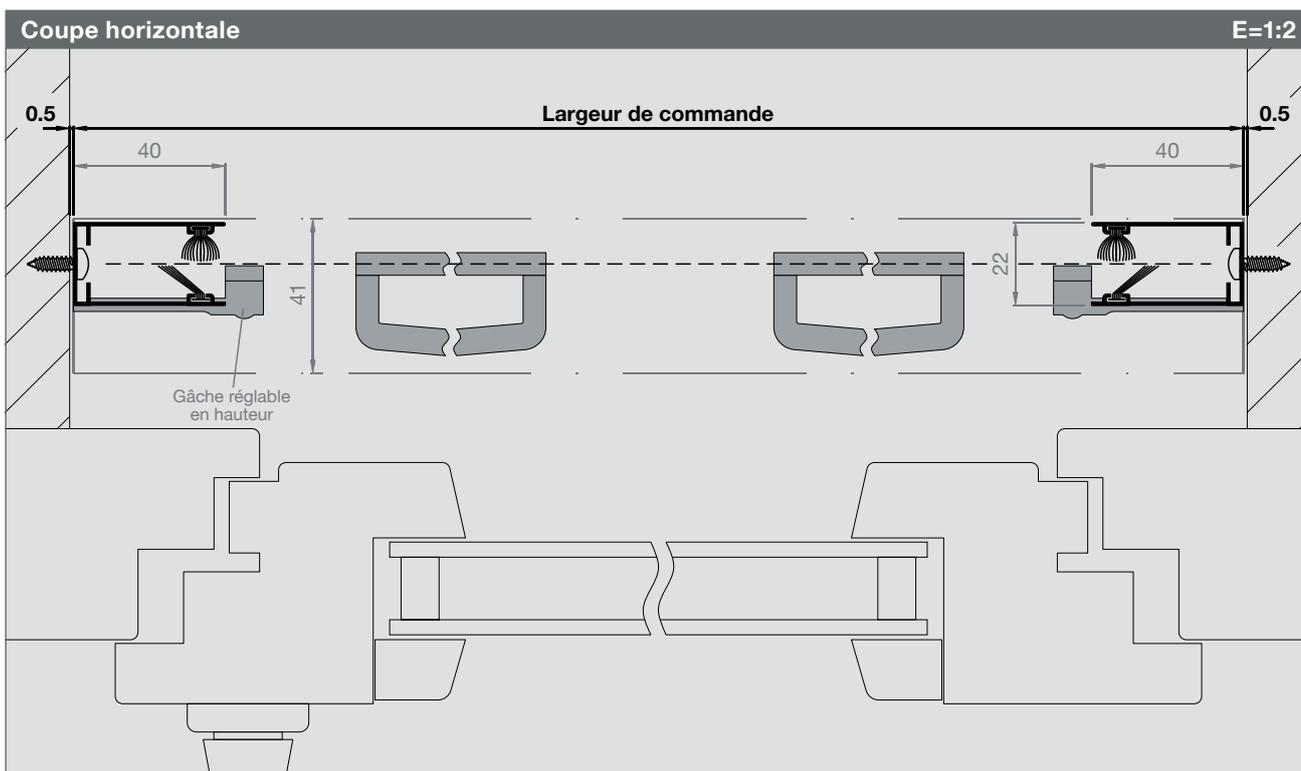


Enrouleur fenêtre

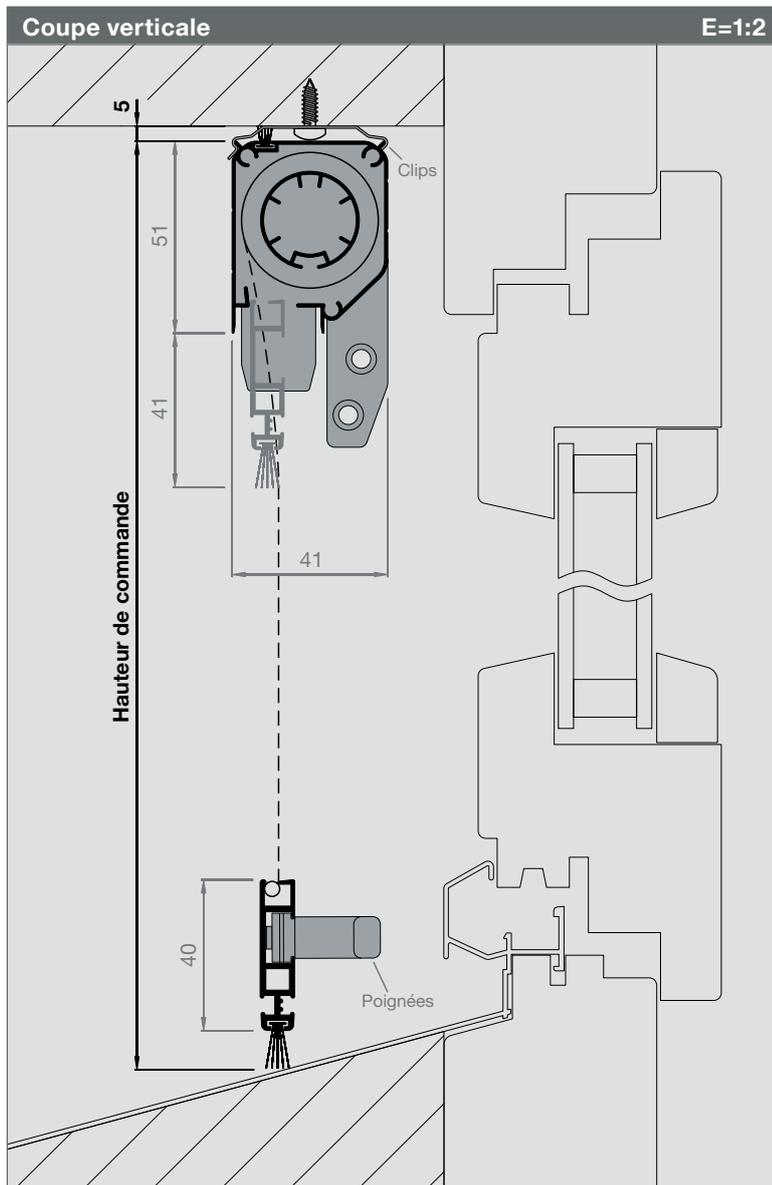

N° d'article	Prix
4151FR6	p. 62-63

Dimensions de commande
Largeur de commande Vide de maçonnerie - 1 mm
Hauteur de commande Vide de maçonnerie - 5 mm


Informations
Dimensions en mm Largeur 500 - 2400 800 - 2000 Hauteur 1700 2400
Clips (standard) Montage plus simple
Gâche (standard) réglable en hauteur
Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm) Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.
2ème ressort Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm
Brosses anti-vent (standard) Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.
Ajustage du ressort (standard) Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

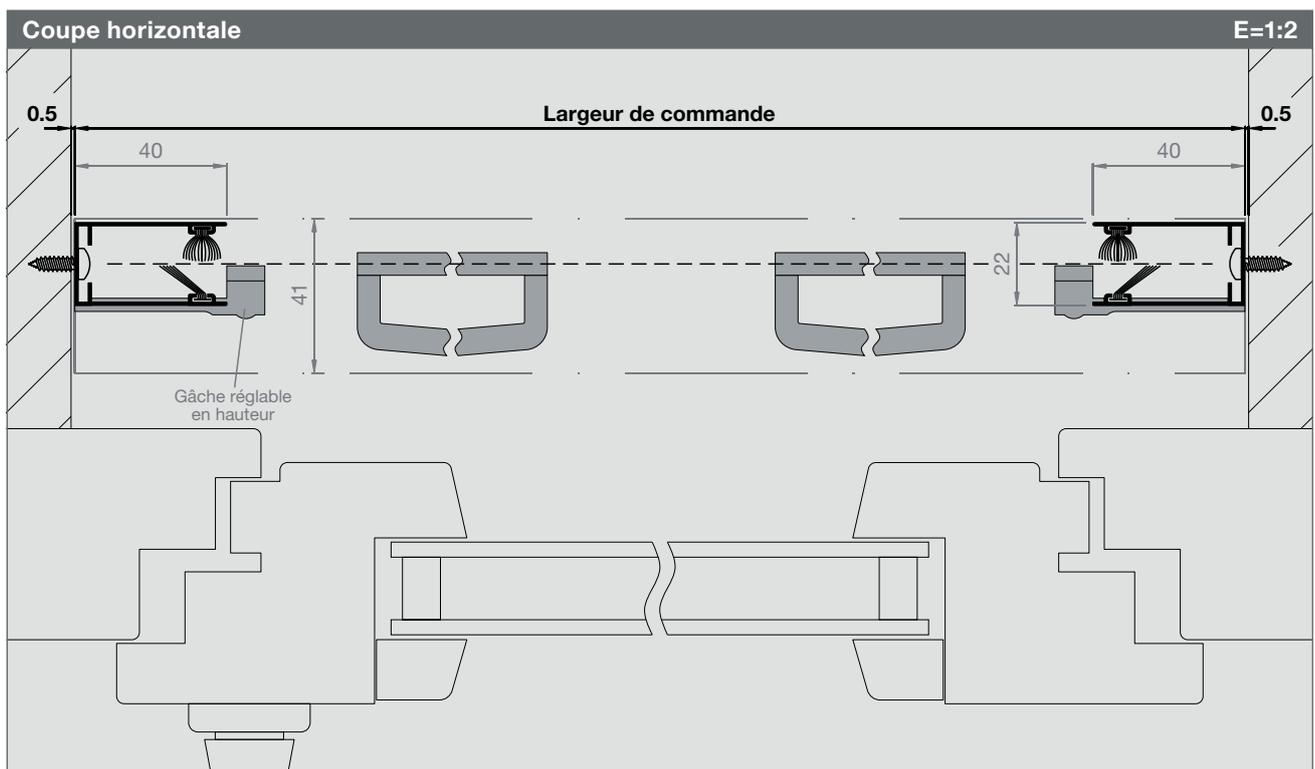

Enrouleur fenêtre

Coupe verticale

E=1:2

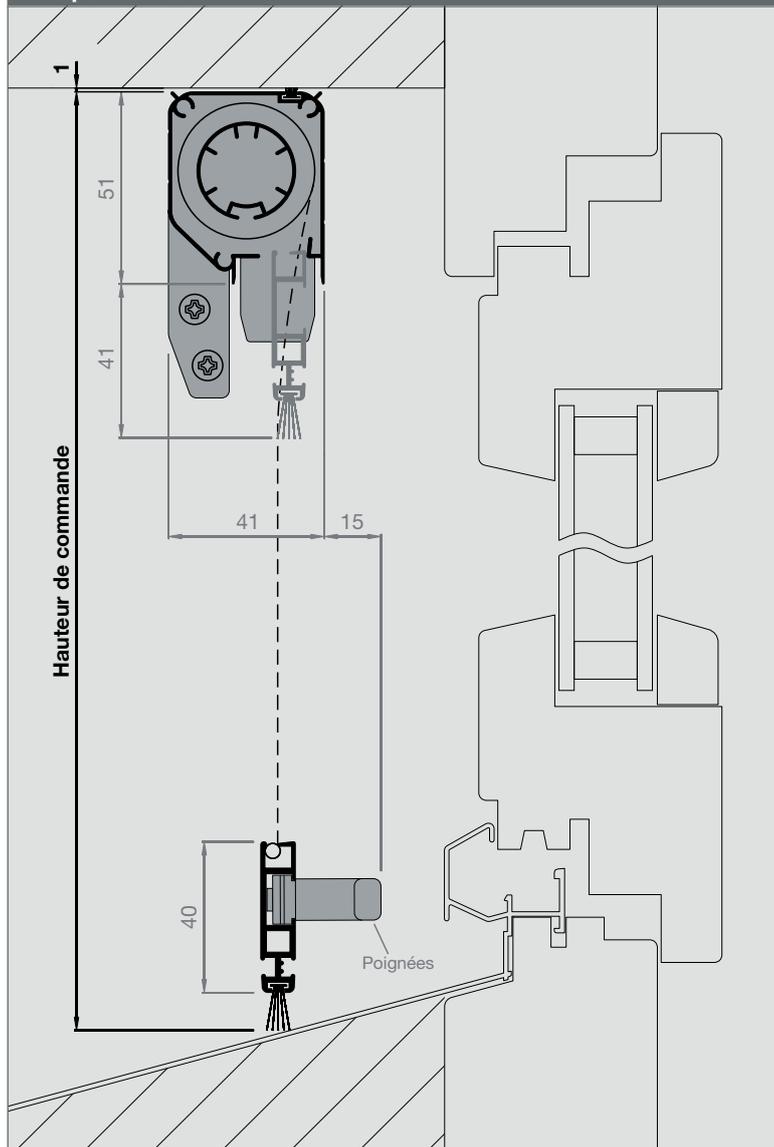

N° d'article

Prix

4151FR2

p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm


Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2400

Gâche (standard)
réglable en hauteur



Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.


2ème ressort
Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm

Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.


Ajustage du ressort (standard)
Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

Coupe horizontale

E=1:2

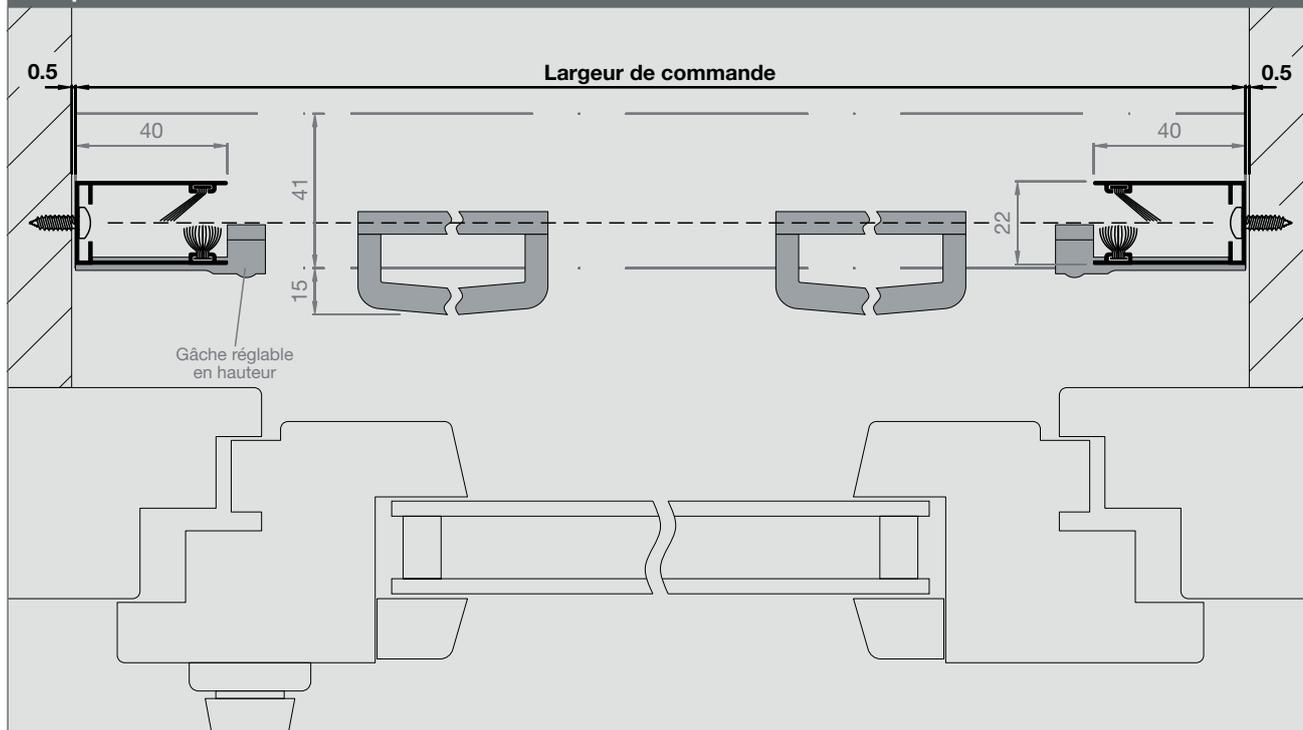

Enrouleur fenêtre

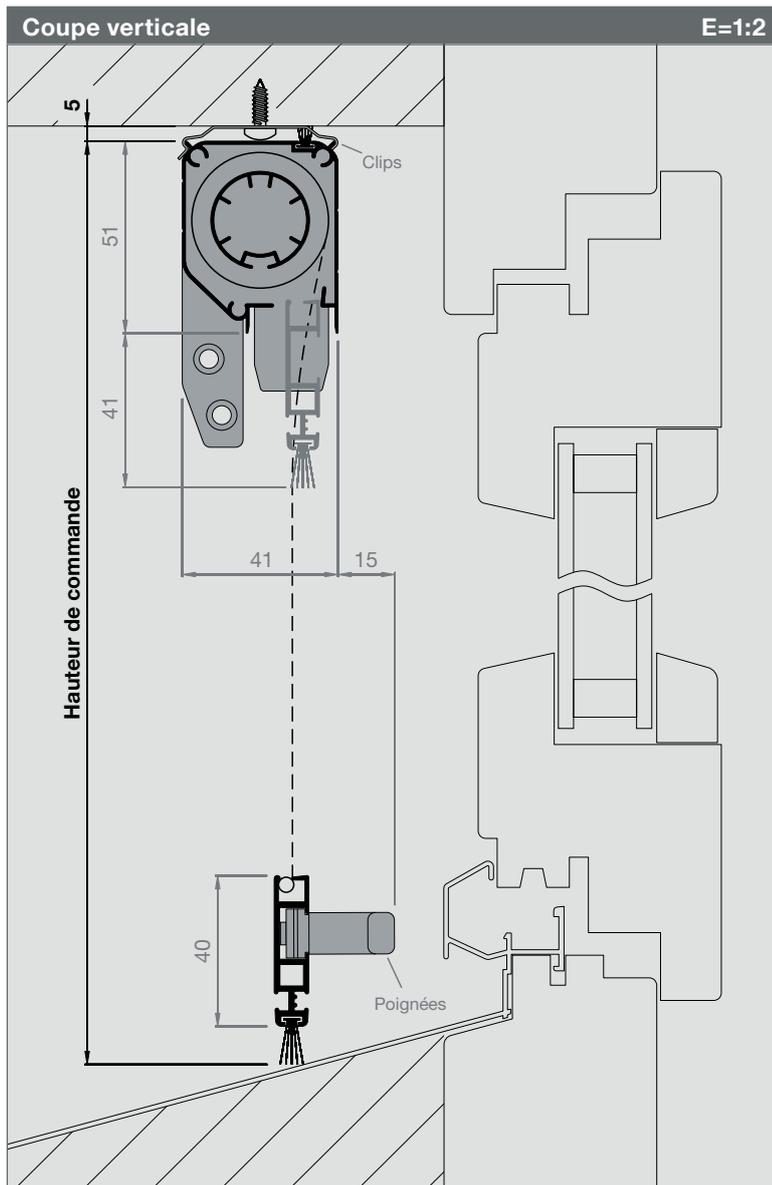

N° d'article	Prix
4151FR7	p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm


Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 5 mm

Informations


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2400

Clips (standard)
Montage plus simple



Gâche (standard)
réglable en hauteur




Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

2ème ressort
Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm

Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.


Ajustage du ressort (standard)
Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

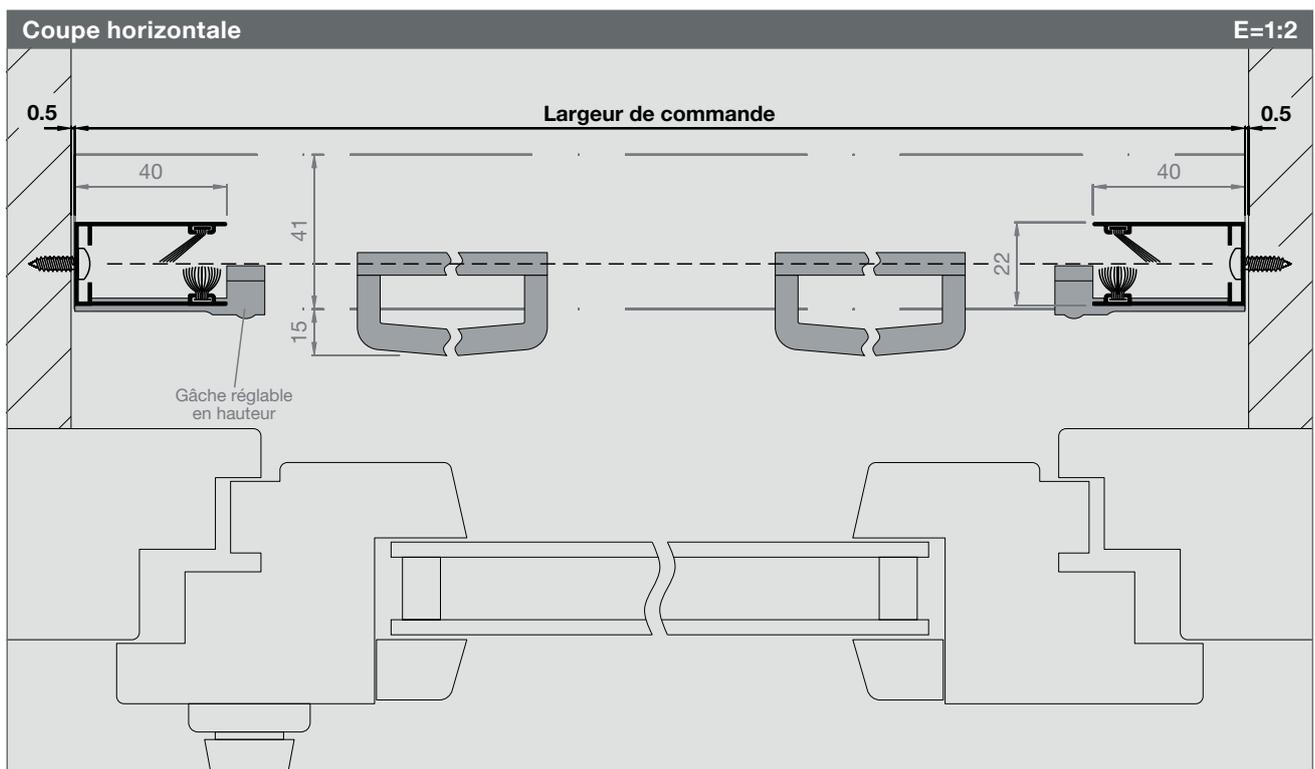

Enrouleur fenêtre

Coupe verticale

E=1:2

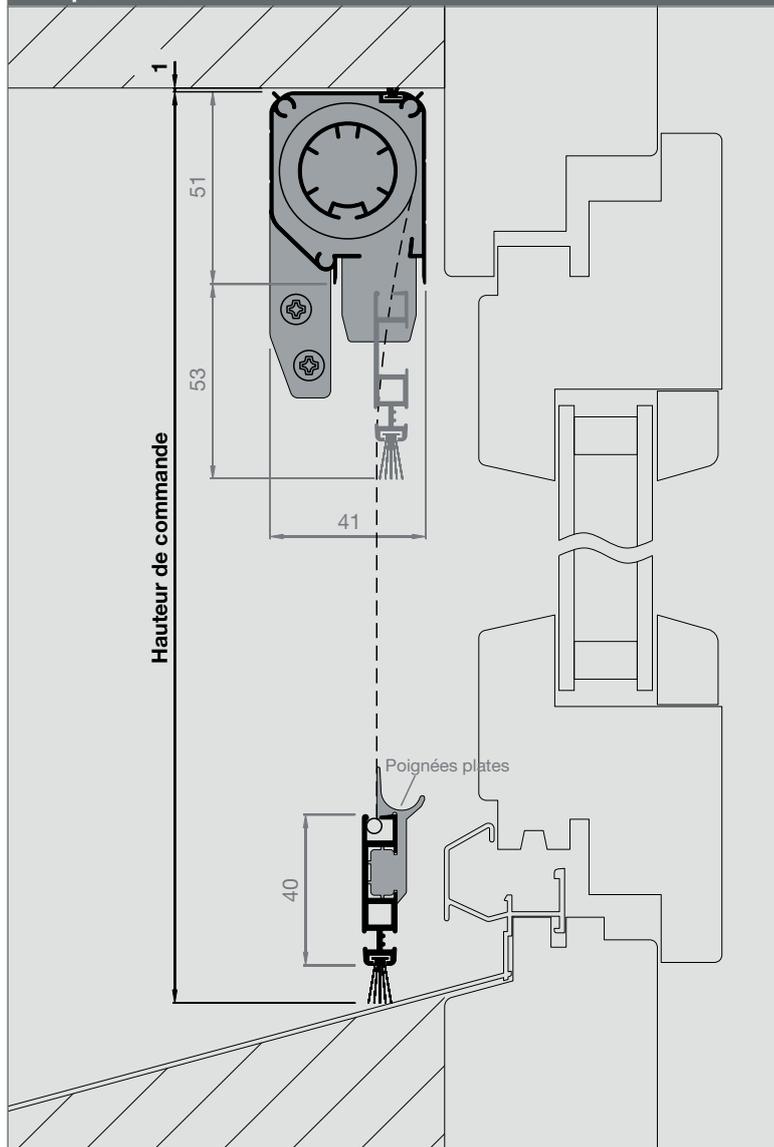

N° d'article

Prix

4151FR3

p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm


Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2400

Gâche (standard)
réglable en hauteur



Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.


2ème ressort
Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm

Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.


Ajustage du ressort (standard)
Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

Coupe horizontale

E=1:2

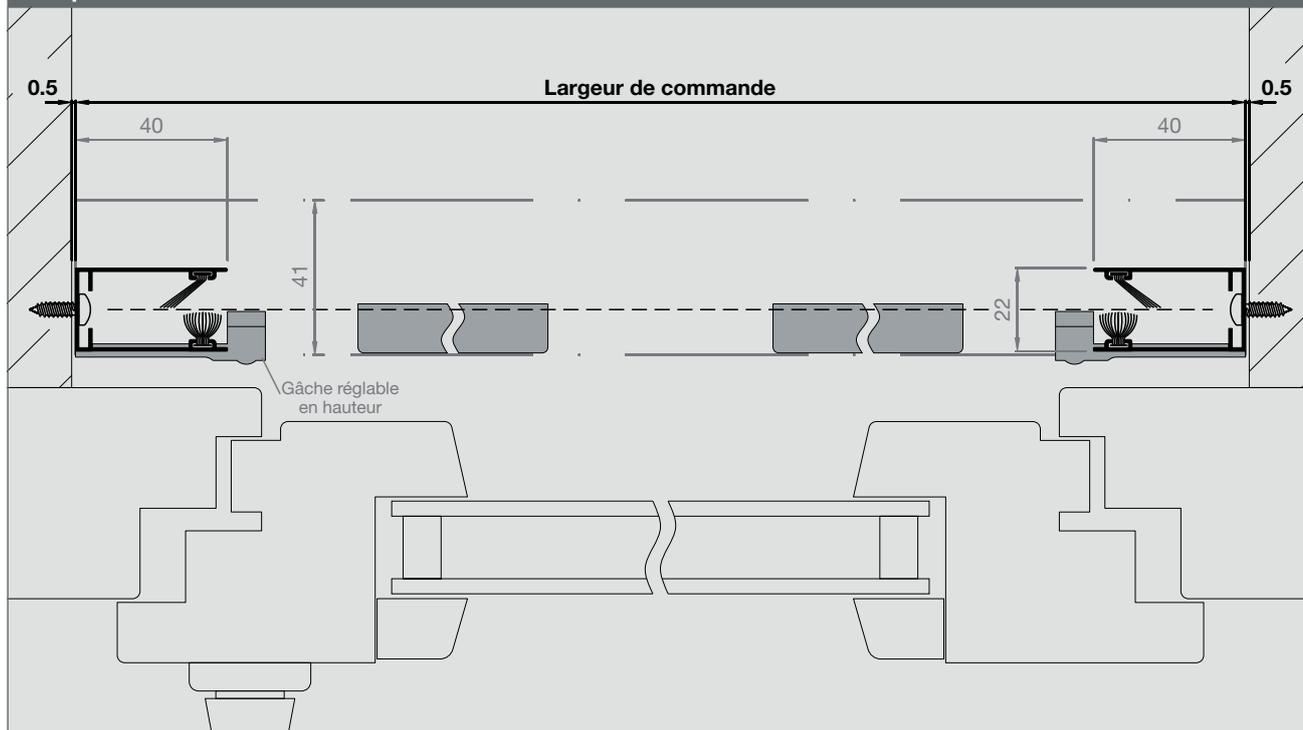

Enrouleur fenêtre

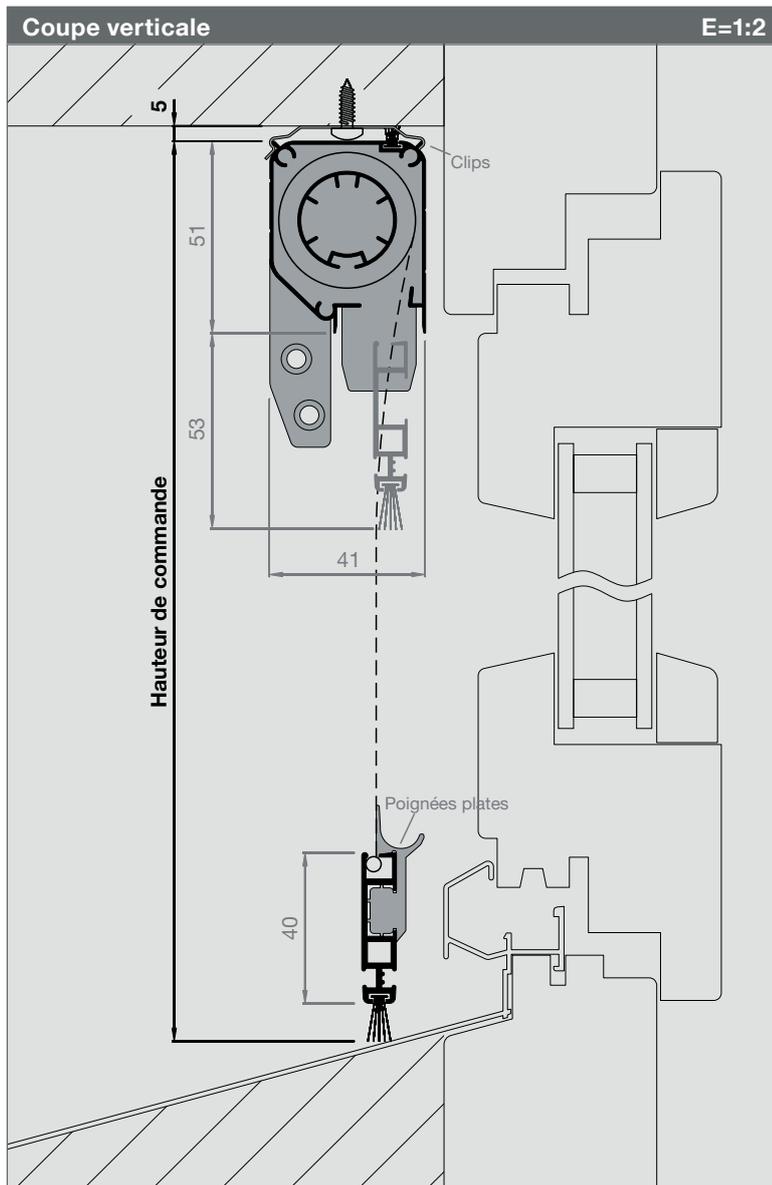

N° d'article	Prix
4151FR8	p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm


Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 5 mm

Informations


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2400 800 - 2000
Hauteur 1700 2400

Clips (standard)
Montage plus simple



Gâche (standard)
réglable en hauteur




Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

2ème ressort
Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm

Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.


Ajustage du ressort (standard)
Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

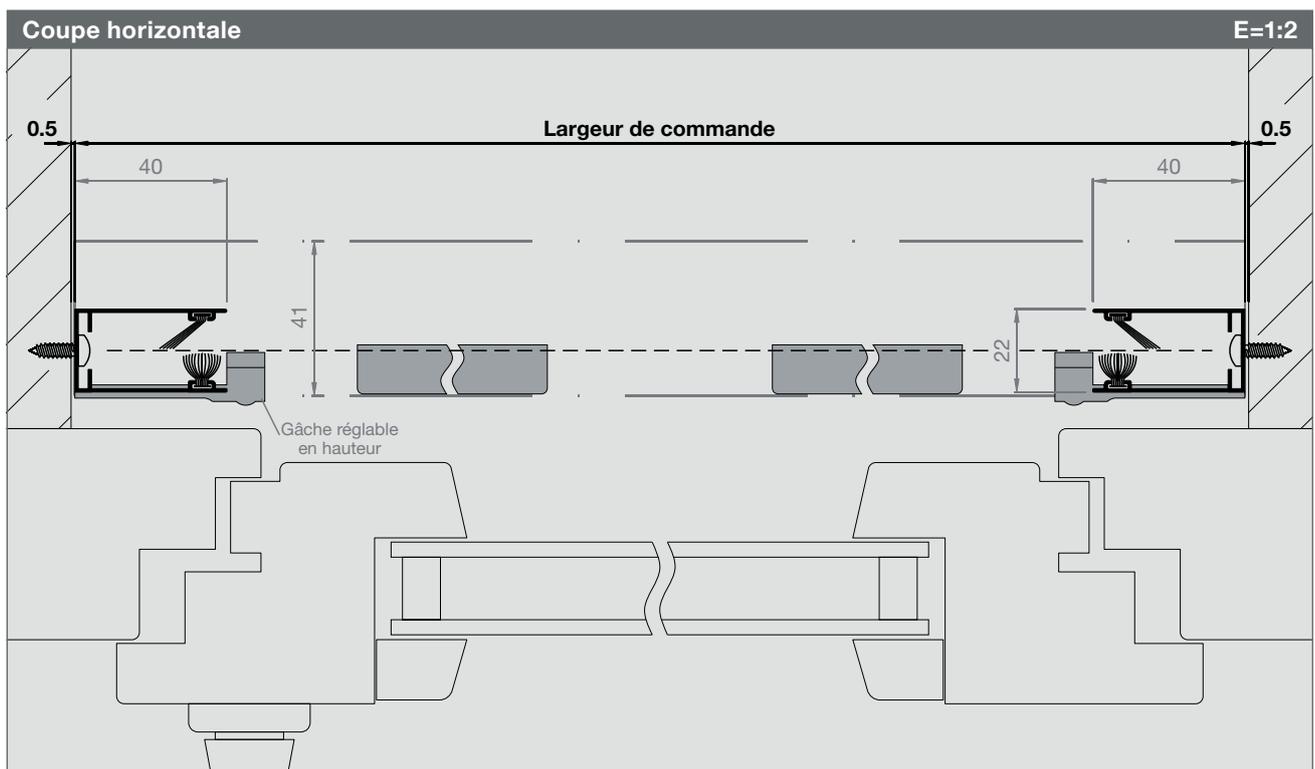

Enrouleur fenêtre

Coupe verticale

E=1:2

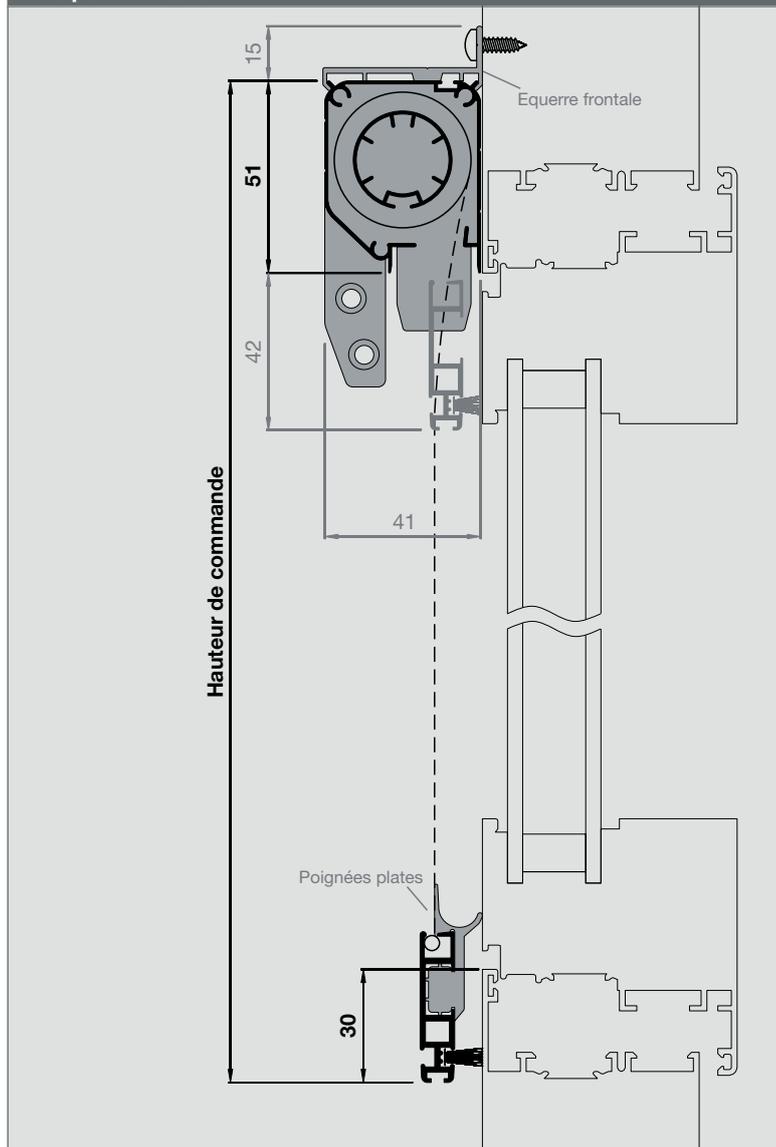

N° d'article

Prix

4151FR4

p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de cadre + 80 mm

Hauteur de commande

Vide de cadre + 81 mm


Informations

Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000 800 - 1600

Hauteur 1700 2400

Equerre frontale (standard)



Gâche (standard)

Montage caché, réglable en hauteur



Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)

Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent (standard)


Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Ajustage du ressort (standard)


Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

Coupe horizontale

E=1:2

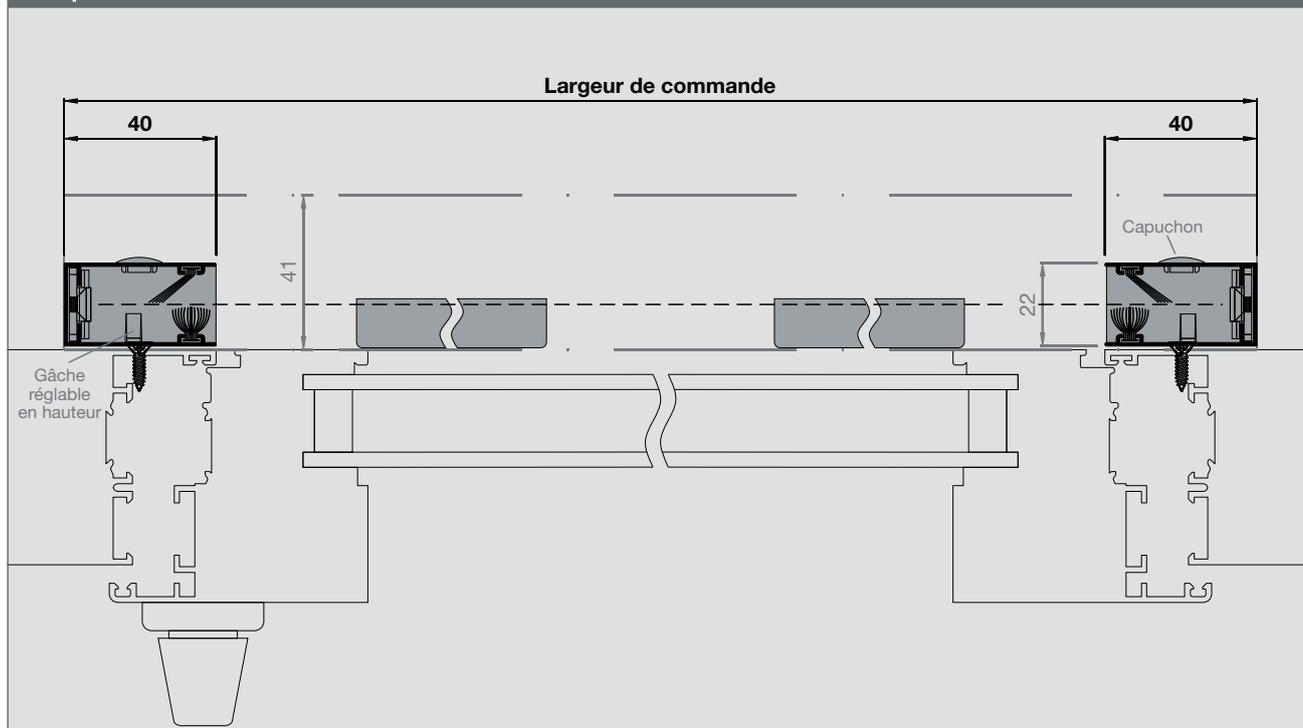

Enrouleur fenêtre

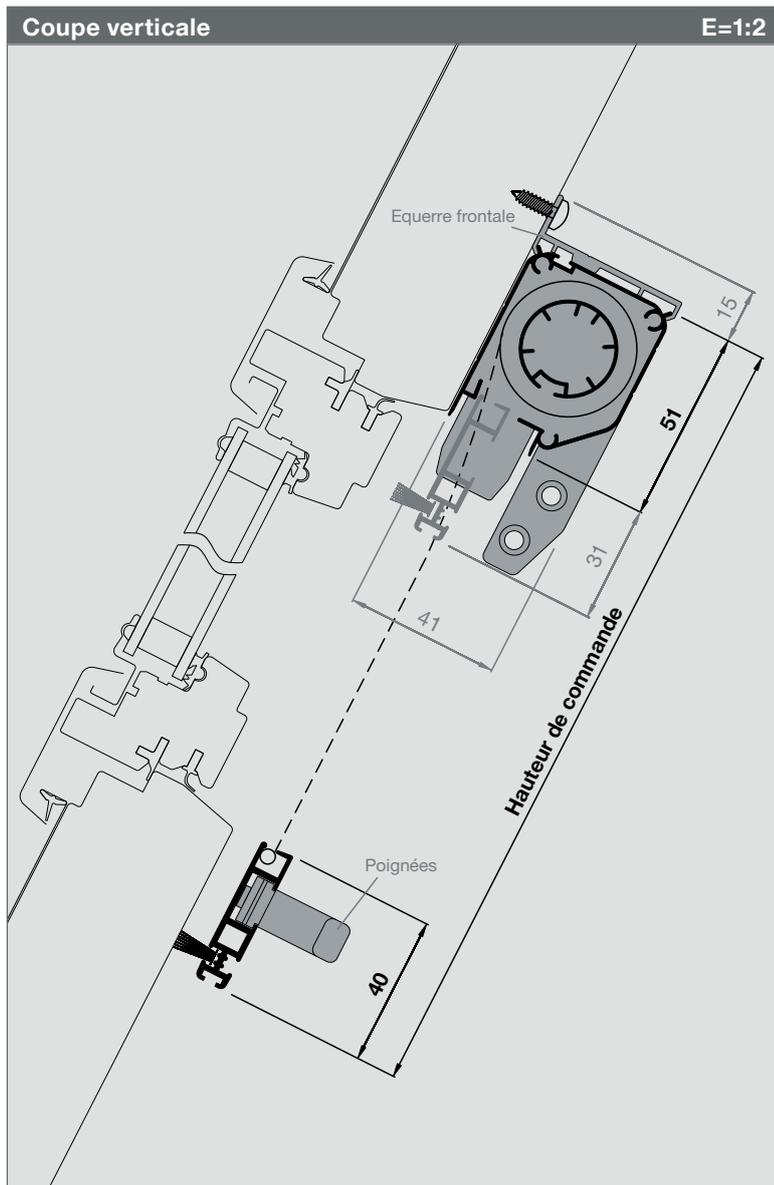

N° d'article	Prix
4151FR5	p. 62-63


Dimensions de commande


Largeur de commande
Vide d'embrasure + 80 mm

Hauteur de commande
Vide d'embrasure + 91 mm

Informations

Dimensions en mm
Largeur 500 - 2000 800 - 1600
Hauteur 1700 2400


Equerre frontale (standard) 

Gâche (standard)
Montage caché, réglable en hauteur 


Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Ajustage du ressort (standard)
Permet d'adapter facilement la tension du ressort à tout moment.

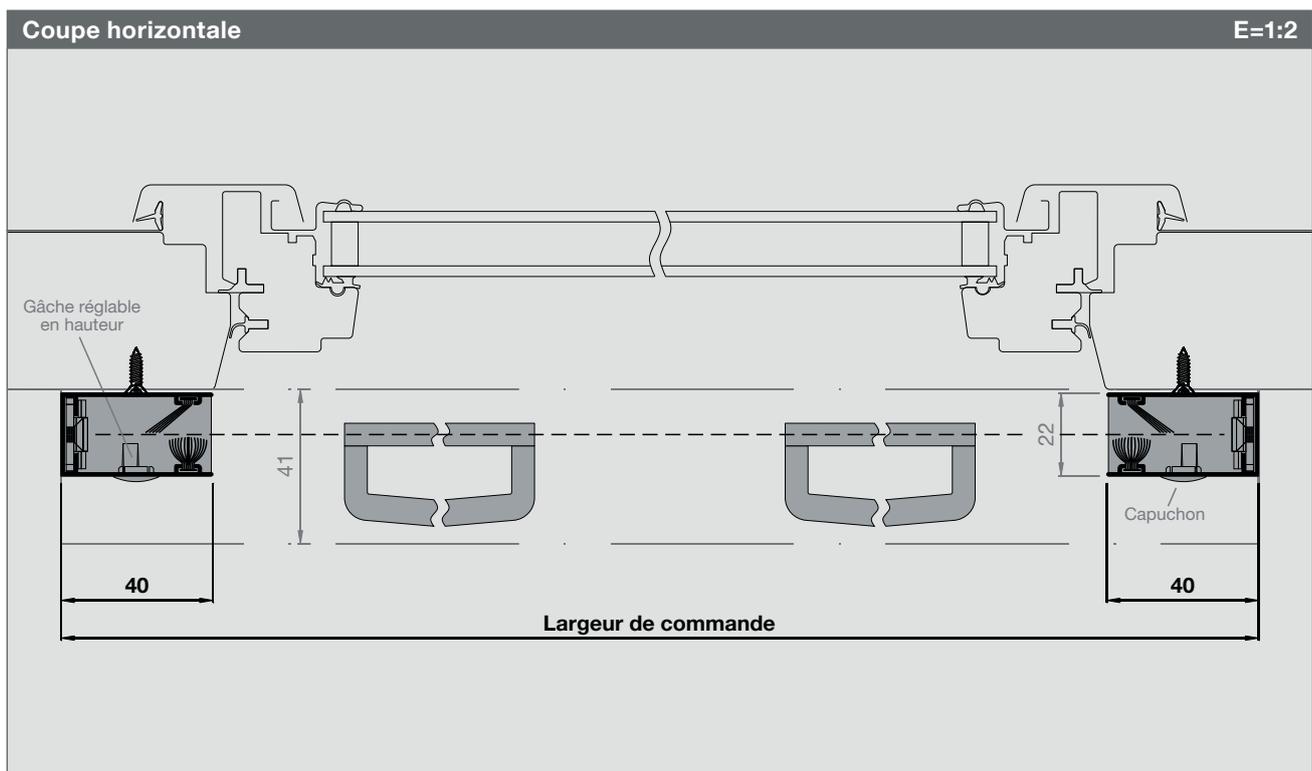

Enrouleur fenêtre à chaînette

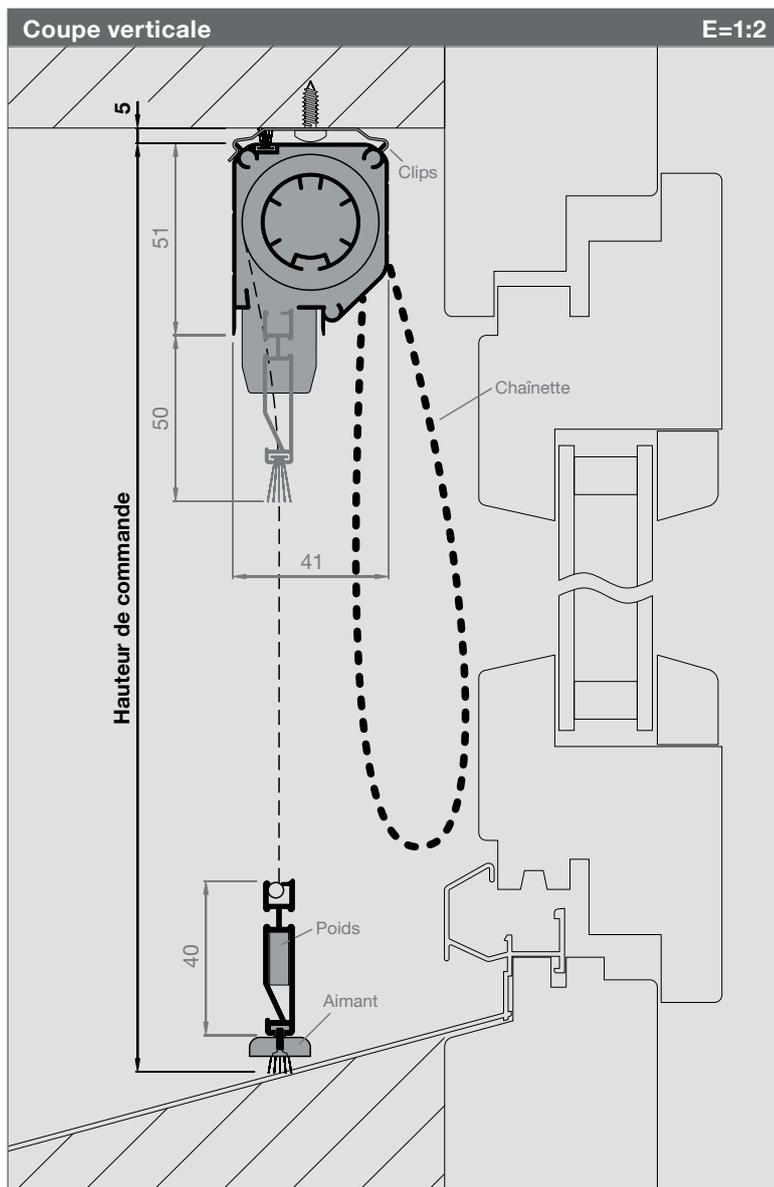

N° d'article

Prix

4151KR6


p. 62-63

Dimensions de commande


Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 5 mm

Indications concernant la chaînette
Vue de l'intérieur, chaînette à: G ou D



Pose de la chaînette: I ou I+E

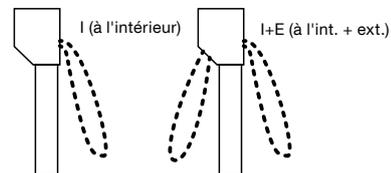

Long. chaînette: _____ mm (max. 2000mm)

Départ usine:

Hauteur ≤ 1600 mm: long. chaîn. = Hauteur - 100 mm


Hauteur ≥ 1601 mm: long. chaîn. = 1500 mm

Veuillez noter les détails concernant la chaînette dans la colonne « Remarques » sur le formulaire de commande.


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000 800 - 2000

Hauteur 1700 2400

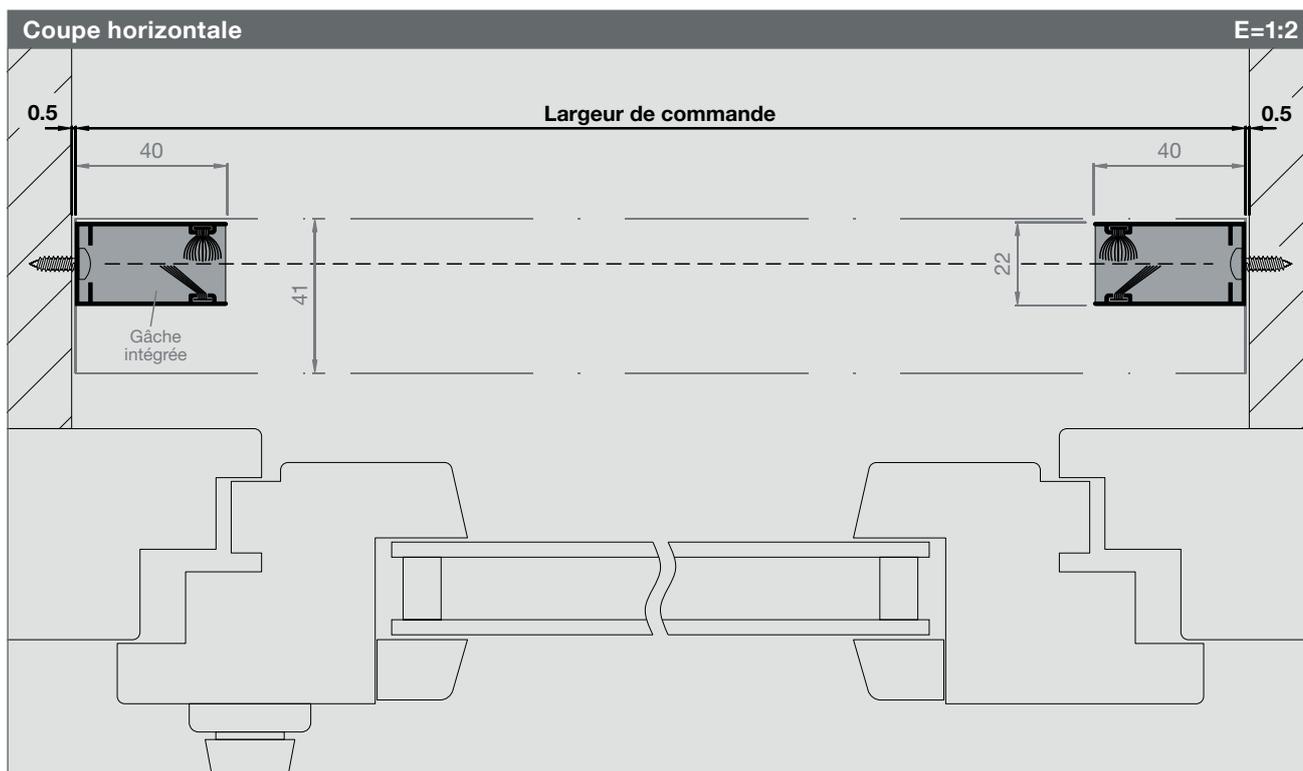

Enrouleur fenêtre à chaînette

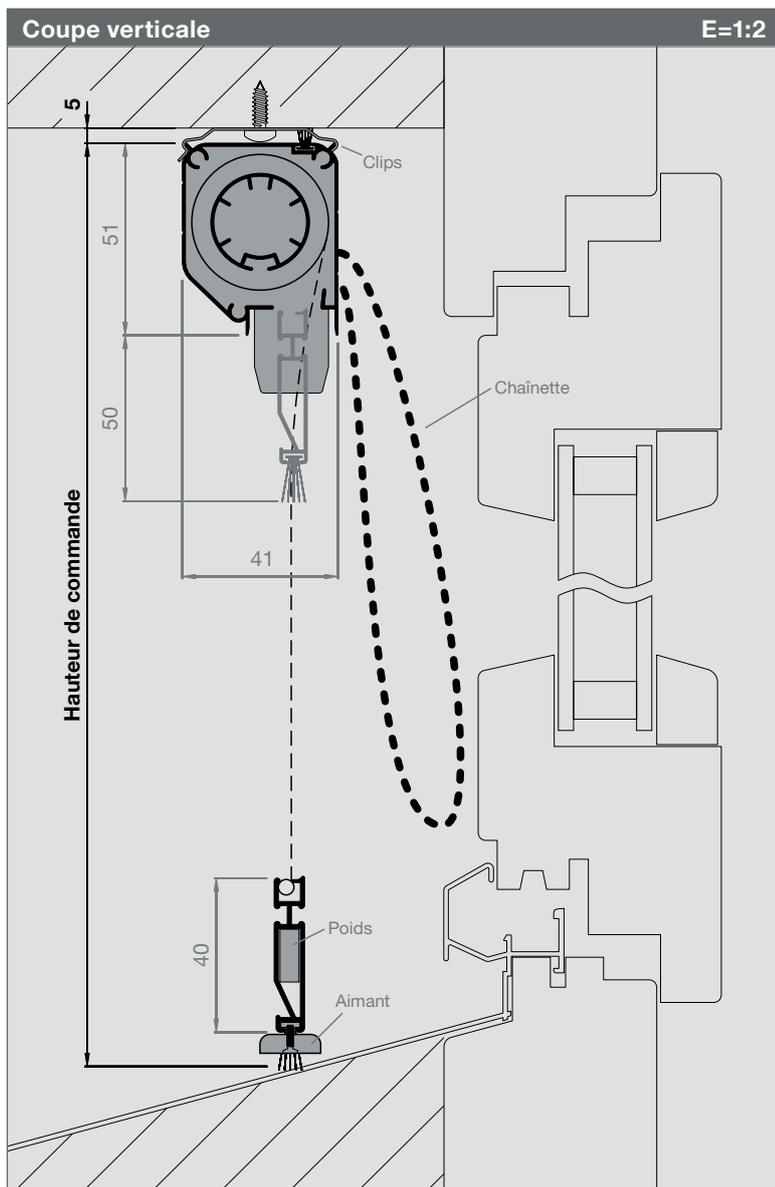

N° d'article

Prix

4151KR7

p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande

Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande


Vide de maçonnerie - 5 mm

Indications concernant la chaînette



Vue de l'intérieur, chaînette à: G ou D

G (à gauche)

D (à droite)



Pose de la chaînette: I ou I+E



Long. chaînette: _____ mm (max. 2000 mm)

Départ usine:

Hauteur ≤ 1600 mm: long. chaîn. = Hauteur - 100 mm


Hauteur ≥ 1601 mm: long. chaîn. = 1500 mm

Veuillez noter les détails concernant la chaînette dans la colonne « Remarques » sur le formulaire de commande.


Dimensions en mm

Largeur 500 - 2000 800 - 2000

Hauteur 1700 2400

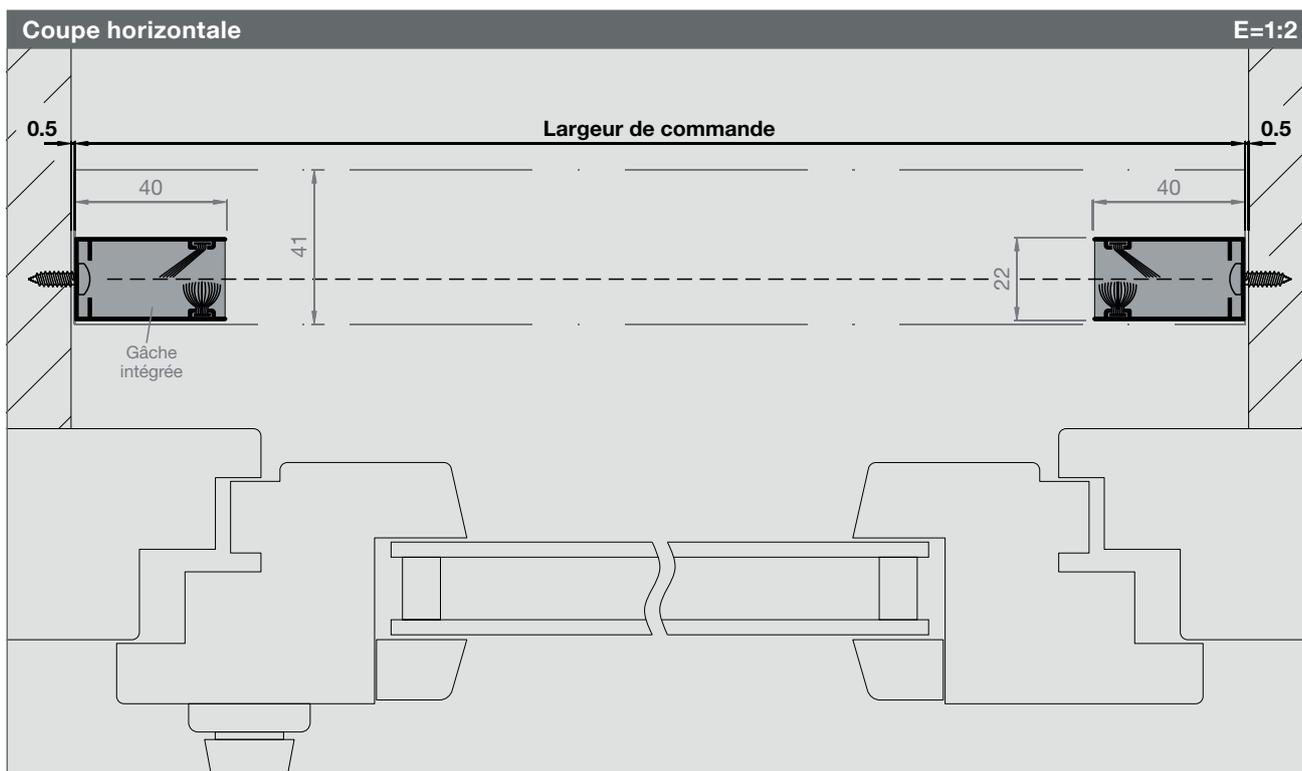

Enrouleur fenêtre Slim

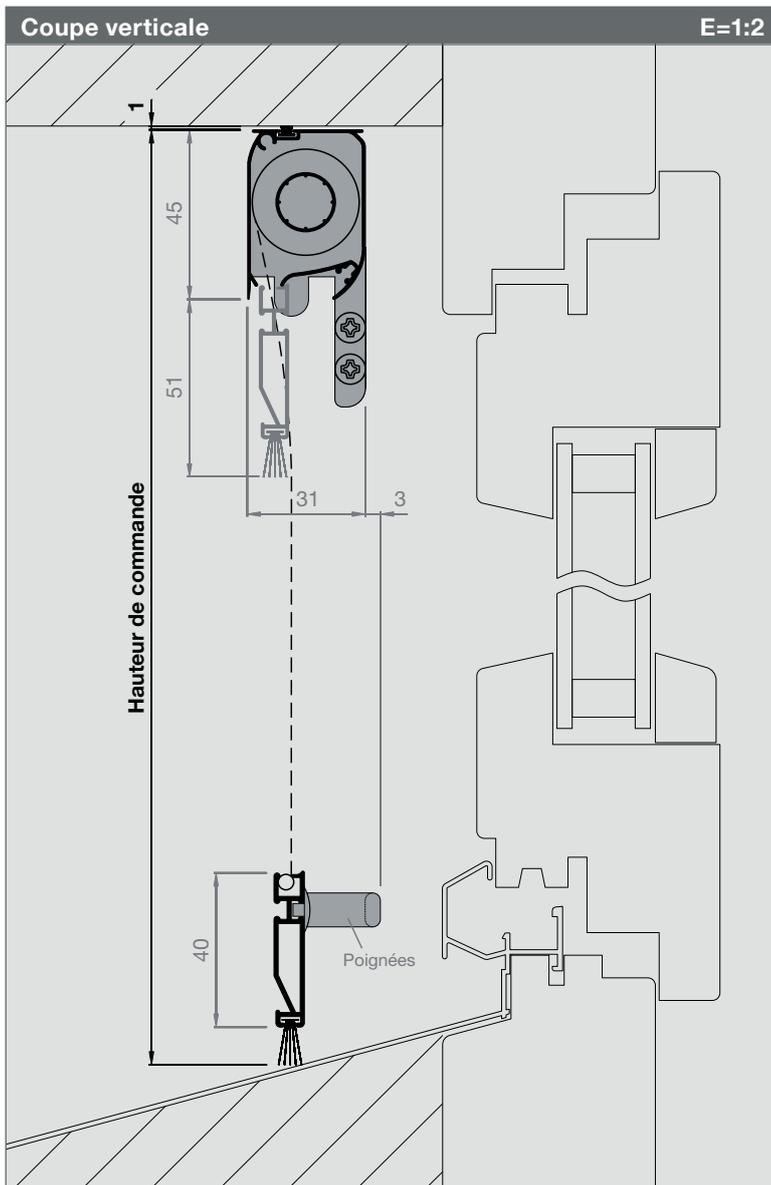

N° d'article	Prix
3145FR1	p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations

Dimensions en mm


Largeur 500 - 1800
Hauteur 1700

Frein à ressort (à partir de largeur 700mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.


Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Toile
Standard: BetterView gris

Variantes
Toutes comme 4151FR1 - FR8 sont possibles

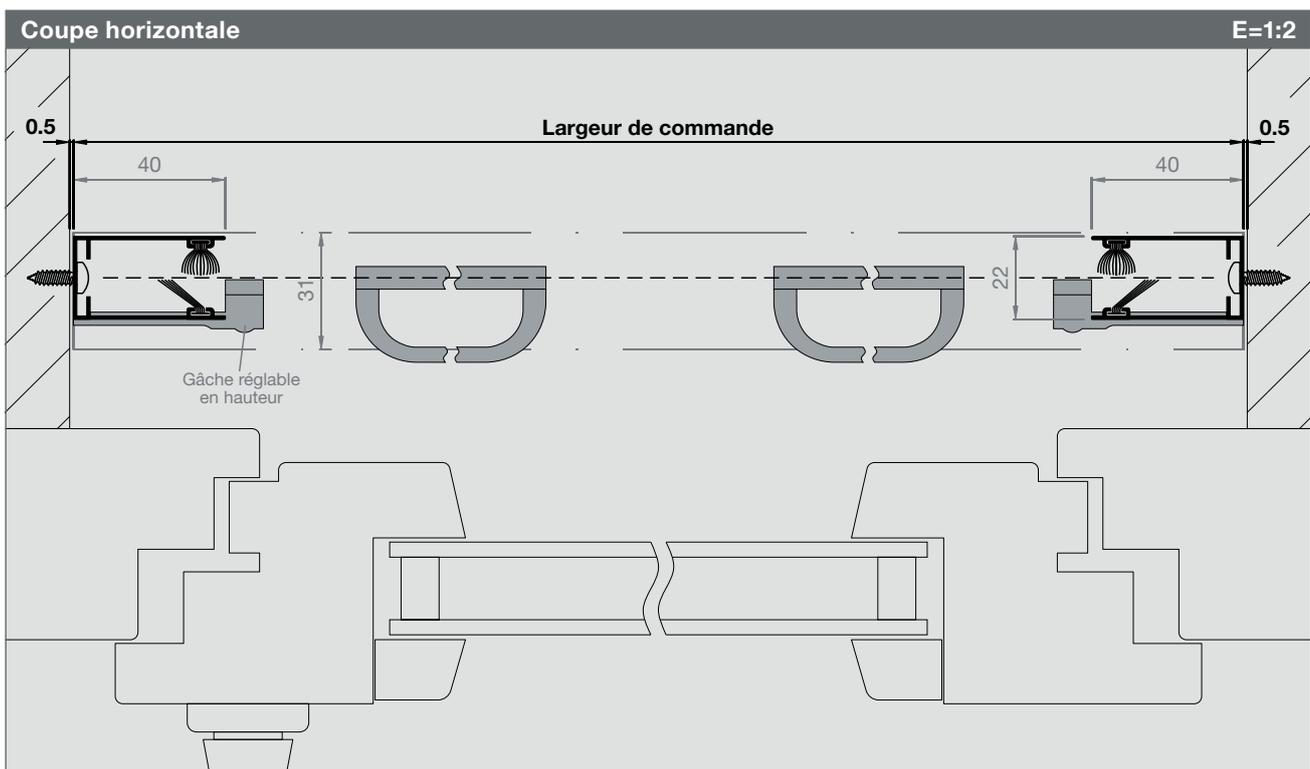

Enrouleur fenêtre Max

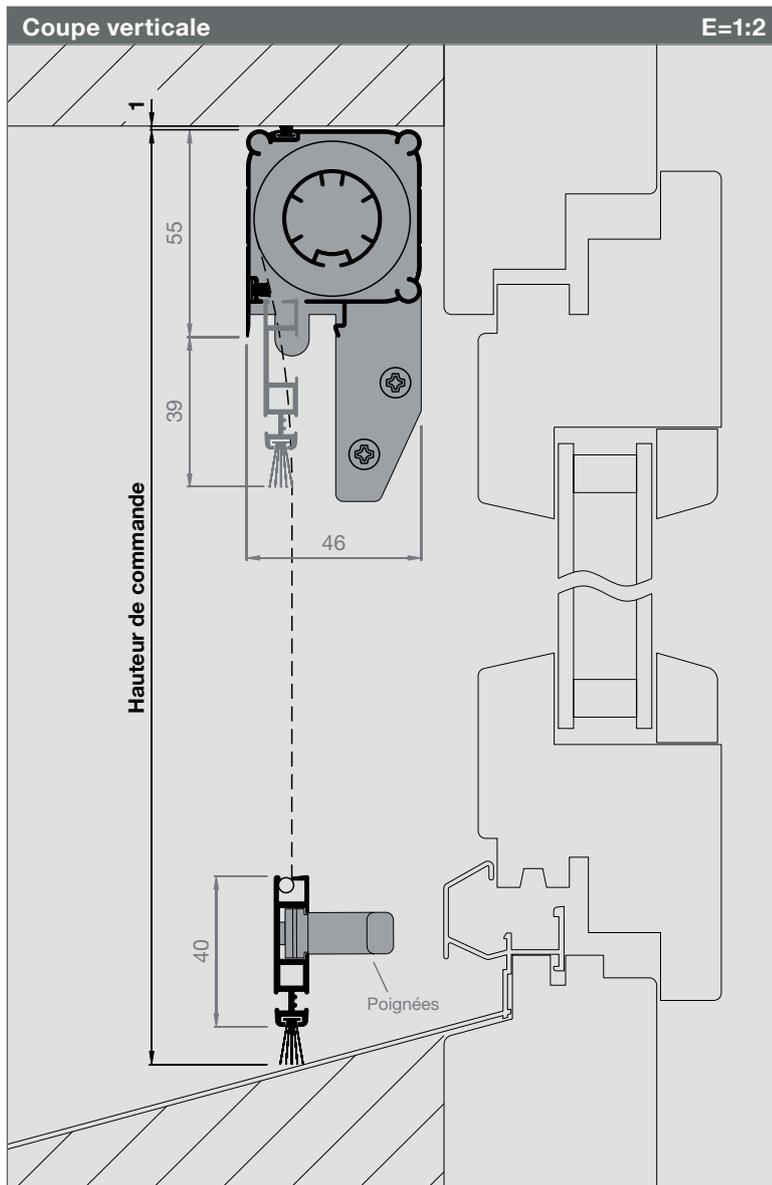

N° d'article	Prix
4655FR1	p. 62-63

Dimensions de commande

Largeur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Hauteur de commande
Vide de maçonnerie - 1 mm

Informations

Dimensions en mm

Largeur	1000-4000	1000-2600	1000-2000
Hauteur	1700	2600	3000

Frein à ressort (largeur 700 mm - 2000 mm)
Assure un enroulement doux et silencieux de la toile moustiquaire.

Brosses anti-vent (standard)
Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de vent.

Renfort profilé de poignée
Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm

2ème ressort
Standard: à partir d'une largeur de 2001 mm ainsi que d'une hauteur de 2601 mm

Variantes
Toutes comme 4151FR1 - FR8 sont possibles

