PVC ALU Softline

Fenêtre en PVC-Alu

Un système tout en couleur



La fenêtre en PVC-Alu est composée de notre profil PVC MD82 avec un capotage en aluminium recouvrant la face extérieure. Le revêtement extérieur en aluminium a l'avantage d'offrir de nombreuses possibilités de teintes et d'aspects de surface. De plus, la fenêtre en PVC-Alu se caractérise par son excellente durabilité, sa résistance aux intempéries et sa facilité d'entretien.

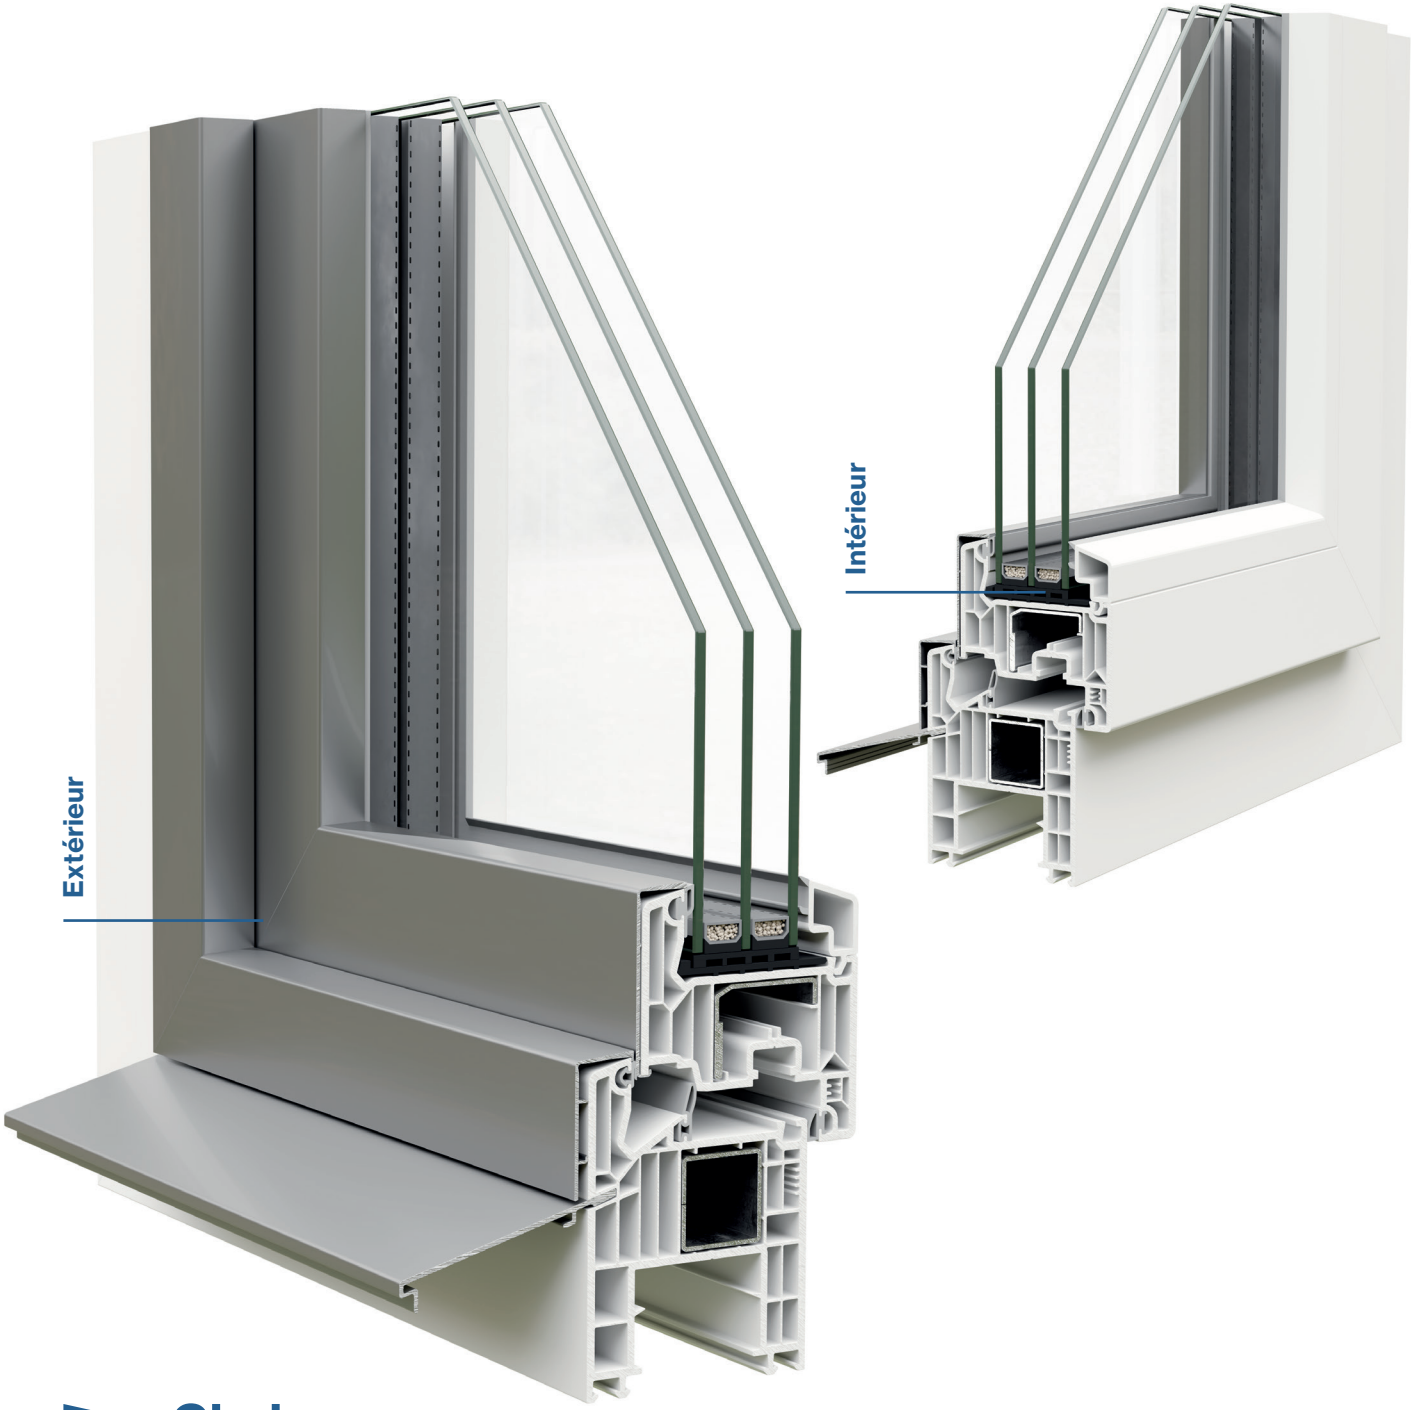

Gindraux Fenêtres

Standard

> Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
> Dispositif anti-fausse manoeuvre
> Raidisseurs en acier zingué à l'intérieur des profilés
> Intercalaire ECO (0.031 W/m²K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

Grand choix de couleurs

Le capotage aluminium extérieur permet d'offrir un large choix de couleurs et d'aspects de surface. Gamme : RAL, NCS, IGP, Eloxé naturel, Eloxé couleur.

Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

> Double vitrage ou triple vitrage
> Verre thermique
> Verre phonique
> Verre anti-effraction
> Verre imprimé
> Verre de protection solaire

Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.

> Croisillons entre-verres
> Croisillons rapportés à l'extérieur visés
> Croisillons rapportés sur les deux faces (Landsprossen)

Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

> Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
> Ferrures invisibles
> Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
> Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
> Poignée de sécurité à clé ou à bouton
> Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
> Solutions de ventilations intégrées
> Chatière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
> Moustiquaires fixes ou enroulables





Avantages

- Grand choix de teintes (RAL, NCS, Eloxé, etc.)
- Très bonne isolation acoustique
- Facile à nettoyer
- Le cadre contient des renforts en acier
- Possibilité d'avoir des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur
- Peu d'entretien nécessaire
- Matière recyclée en fin de vie

En chiffres

Valeur U du cadre (Uf)

Valeur U du cadre	1.0 W/m²K

Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global	jusqu'à 0.79 W/m²K

Indice d'atténuation acoustique

Valeur phonique : Rw: 33dB à 42dB en fonction du vitrage utilisé.

Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Système de Management Certifié SQS ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

NOUS FORMONS DES PROS. ENTREPRISE FORMATRICE

Nos sites

A Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4
2024 St-Aubin-Sauges
info@gindraux.ch
032 555 26 80

B Vaud
Succursale
Route de Bellevue 9
1029 Villars-Sainte-Croix
lausanne@gindraux.ch
021 555 26 50

C Genève
Succursale
Route des Jeunes 41
1227 Carouge
geneve@gindraux.ch
022 555 26 40

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur **gindraux.ch**