PVC 82 Softline

Fenêtre en PVC

Le système pour répondre aux exigences du futur



La fenêtre PVC MD82 répond aux dernières exigences du marché suisse. Ce système à 7 chambres, avec une valeur U du cadre = 1.0W/m2K, répond aux plus hautes exigences thermiques et phoniques. La fenêtre PVC présente un excellent rapport qualité-prix avec un entretien facile tout en conservant un aspect visuel élégant et intemporel.

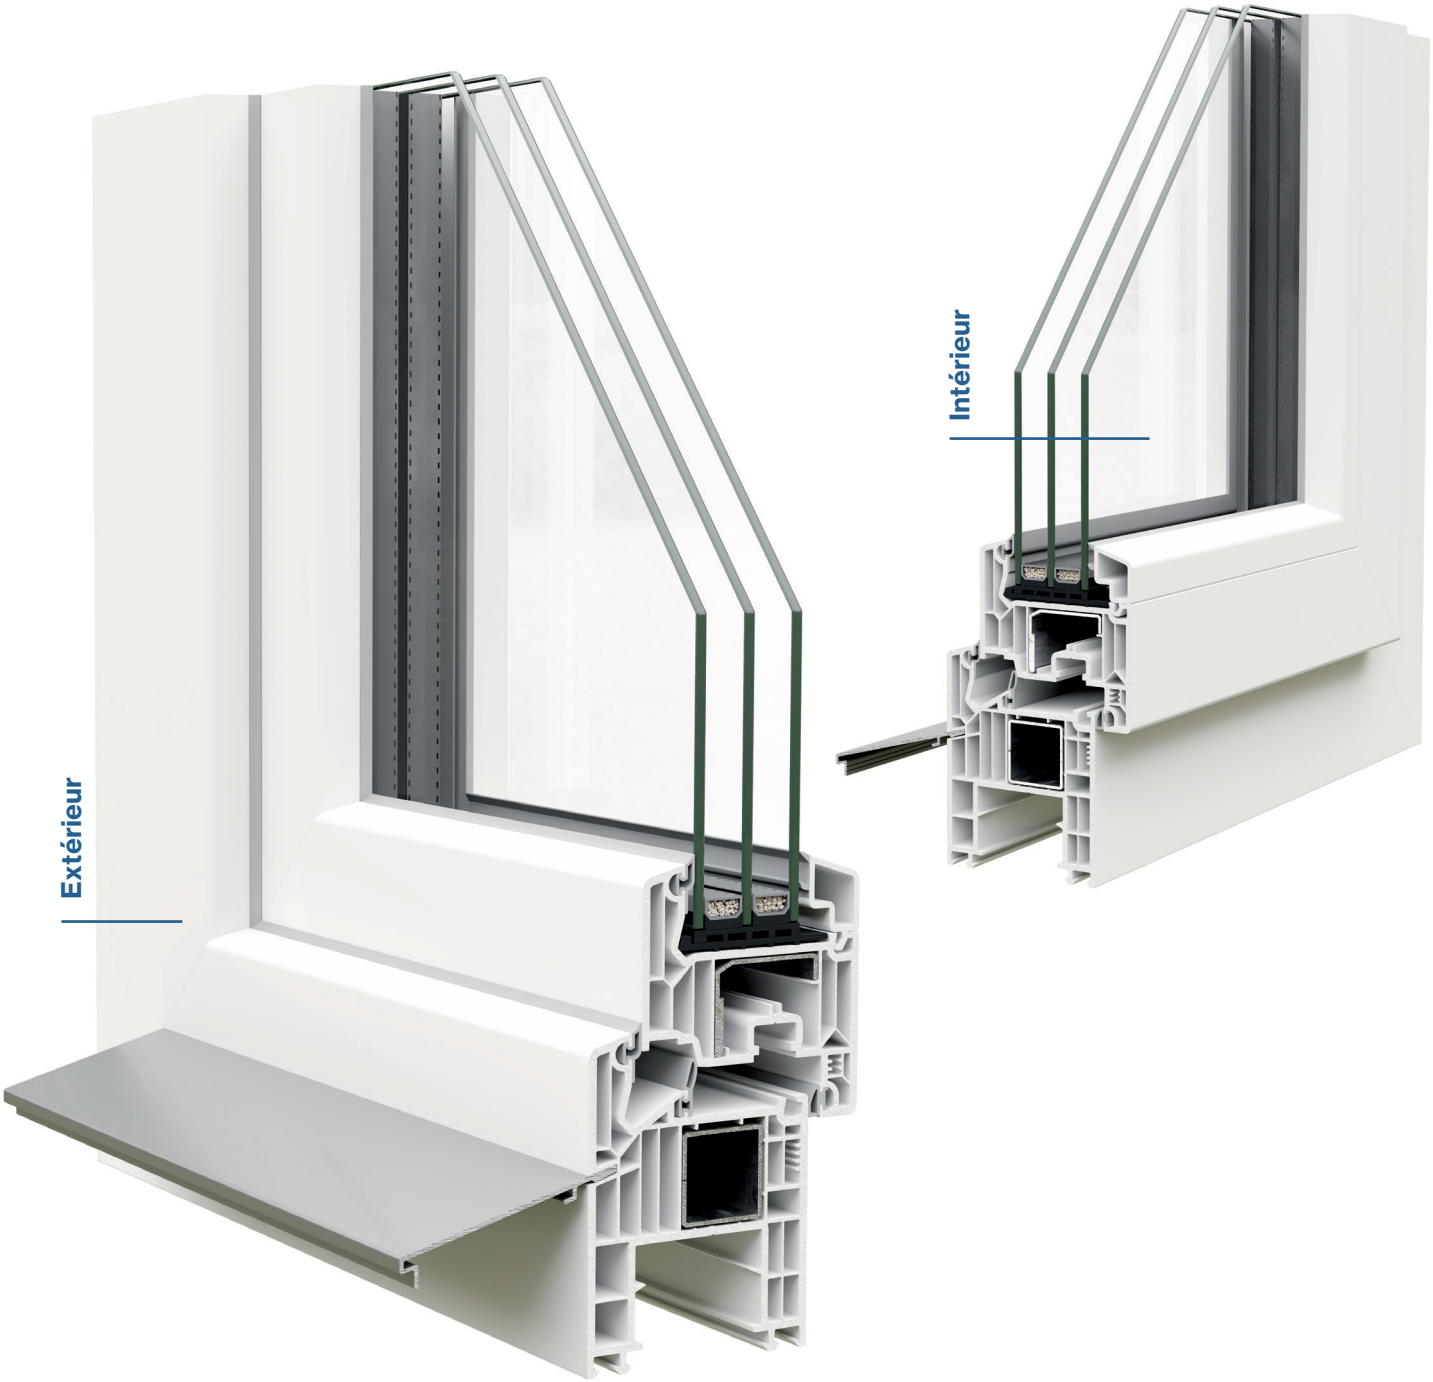

Gindraux Fenêtres

Standard

> Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
> Dispositif anti-fausse manoeuvre
> Raidisseurs en acier zingué à l'intérieur des profilés
> Intercalaire ECO (0.031 W/m²K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

Grand choix de couleurs

La palette très riche en couleurs unies et imitations bois offre une solution individuelle. Les couches de coloris peuvent être de deux couleurs différentes à l'intérieur comme à l'extérieur.

Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

> Double vitrage ou triple vitrage
> Verre thermique
> Verre phonique
> Verre anti-effraction
> Verre imprimé
> Verre de protection solaire

Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.

> Croisillons entre-verres
> Croisillons rapportés à l'extérieur visés
> Croisillons rapportés sur les deux faces (Landsprossen)

Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

> Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
> Ferrures invisibles
> Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
> Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
> Poignée de sécurité à clé ou à bouton
> Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
> Solutions de ventilations intégrées
> Chatière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
> Moustiquaires fixes ou enroulables

Avantages

- Excellent coefficient thermique
- Design élégant
- Très bonne isolation acoustique
- Facile à nettoyer
- Le cadre contient des renforts en acier
- Possibilité d'avoir des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur
- Peu d'entretien nécessaire
- Matière recyclée en fin de vie

En chiffres

Valeur U du cadre (Uf)

Valeur U du cadre	1.0 W/m²K

Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global	jusqu'à 0.79 W/m²K

Indice d'atténuation acoustique

Valeur phonique : Rw: 33dB à 42dB en fonction du vitrage utilisé.

Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Système de Management Certifié SQS ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

NOUS FORMONS DES PROS. ENTREPRISE FORMATRICE

Nos sites

A Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4
2024 St-Aubin-Sauges
info@gindraux.ch
032 555 26 80

B Vaud
Succursale
Route de Bellevue 9
1029 Villars-Sainte-Croix
lausanne@gindraux.ch
021 555 26 50

C Genève
Succursale
Route des Jeunes 41
1227 Carouge
geneve@gindraux.ch
022 555 26 40

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur **gindraux.ch**