



100% suisse  
Fabrication et pose par nos soins


B

SIRIUS V


Bois

# Fenêtre en bois à l'ancienne

Quand la nature s'invite chez soi



La **fenêtre en bois à l'ancienne** vous séduira grâce à son allure d'autrefois ! Pour toutes les reconstitutions à l'ancienne et pour les bâtiments protégés, le bois est un matériau incontournable. Vous bénéficiez de la dernière technologie, avec un habillage d'époque. Ce système répond aux exigences de protection des Services des Monuments et des Sites.

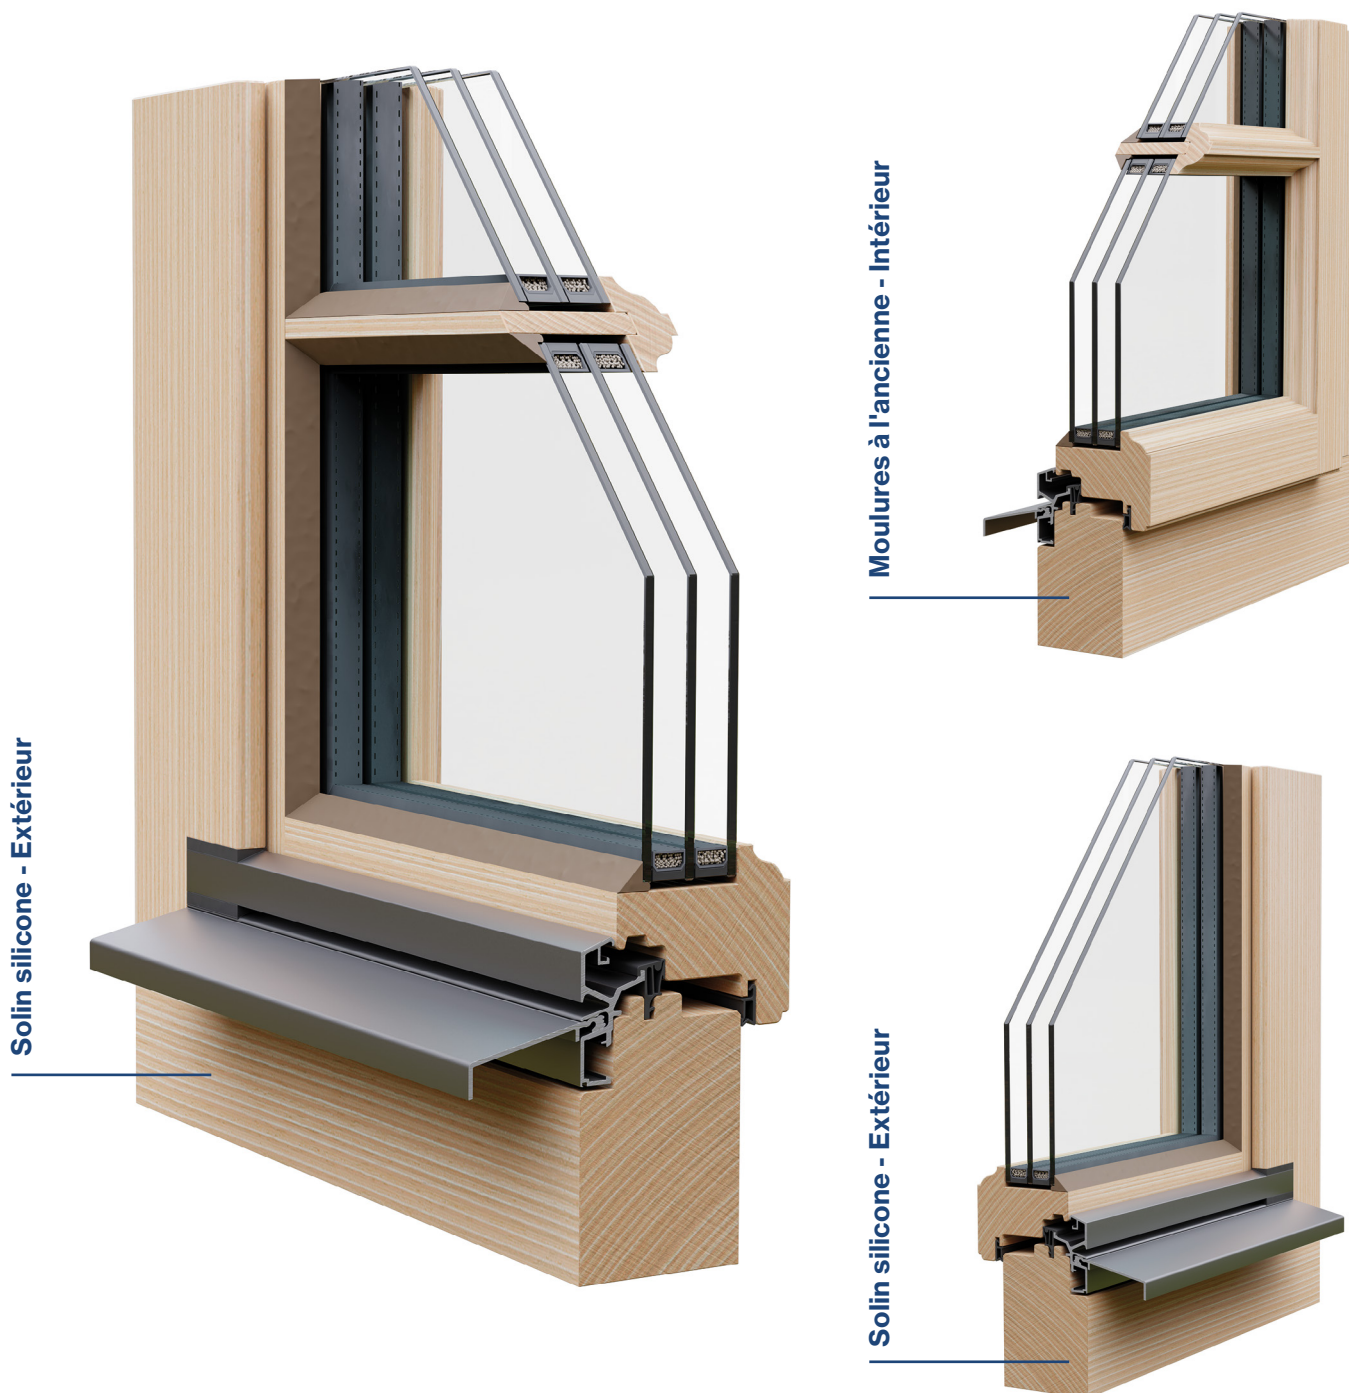

## Standard

- > Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
- > Dispositif anti-fausse manoeuvre
- > Joint phonique de recouvrement
- > Profil mouluré sur la face intérieure
- > Pièce de base et renvoi d'eau thermolaqué

## En option

- > Renvoi d'eau en bois
- > Renvoi d'eau sur les ouvrants
- > Crossette moulurée
- > Fausse espagnolette applique (l'allure d'époque et le confort de l'oscillo-battant)

## Essences de bois

- > Epicéa ou Sapin qualité à peindre (Suisse)
- > Epicéa de 1er choix à laisser naturel (Suisse)
- > Mélèze (Europe)
- > Chêne européen
- > Chêne américain

## Traitement de surface

- > Peinture couvrante
- > Lasure à choix
- > Huilé
- > Option: Brossé

## Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

- > Double vitrage ou triple vitrage
- > Verre thermique
- > Verre phonique
- > Verre anti-effraction
- > Verre imprimé
- > Verre de protection solaire

## Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.

- > Petits bois subdivisant le verre et solin silicone avec couleur à choix
- > Petit bois collés et solin silicone avec couleur à choix

## Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

- > Espagnolette applique en diverses finitions
- > Fausse espagnolette. L'allure d'époque avec le confort de l'oscillant-battant
- > Articulations visibles avec capuchons décoratifs
- > Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
- > Ferrures invisibles
- > Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
- > Poignée de sécurité à clé ou à bouton
- > Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
- > Solutions de ventilations intégrées

## Nos sites

**A Neuchâtel**  
Usine de fabrication  
Rue du Grand-Verger 4  
2024 St-Aubin-Sauges  
info@gindraux.ch  
032 555 26 80

**B Vaud**  
Succursale  
Chemin de Budron B10  
1052 Mont-sur-Lausanne  
lausanne@gindraux.ch  
021 555 26 50

**C Genève**  
Succursale  
Route des Jeunes 41  
1227 Carouge  
geneve@gindraux.ch  
022 555 26 40



## Avantages

- Idéal pour les bâtiments protégés et monuments historiques
- Matière 100% naturelle et locale
- Bilan énergétique excellent
- Grand choix d'essences et de finitions
- Forme atypique (cintré, anse de panier, etc.)
- Certifié par la CMNS (Genève, Vaud)
- Sa version historique, s'adapte à merveille sur les bâtiments anciens et protégés

## En chiffres

### Valeur U du cadre (Uf)

64/78	1.24 W/m²K
74/88	1.15 W/m²K

### U globaux fenêtre (Uw)

64/78: verre 0.6	0.86W/m²K
64/78: verre 0.5	0.79W/m²K
74/88: verre 0.6	0.84W/m²K
74/88: verre 0.5	0.76W/m²K

### Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global	jusqu'à 0.69 W/m²K
------------------	-----------------------

### Indice d'atténuation acoustique

Valeur phonique : Rw: 30dB à 54dB en fonction du vitrage utilisé

### Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

### Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur [gindraux.ch](http://gindraux.ch)